Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Описание серии: Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

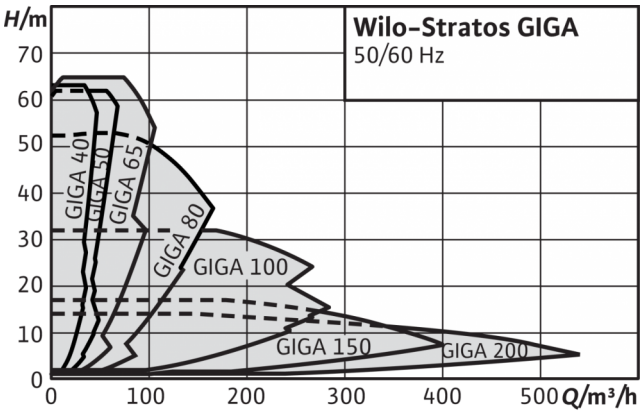

Максимальная мощность при высочайшей энергоэффективности.

Wilo-Stratos GIGA — идеальный высокоэффективный насос для использования в системах отопления, кондиционирования и охлаждения в зданиях, где важно перемещать большие объемы воды с большим напором.

Тип

Высокоэффективный Inline с электронно-коммутируемым двигателем и электронной регулировкой частоты вращения с сухим ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного насоса с фланцевым подсоединением и скользящим торцовым уплотнением.

Применение

Перекачивание воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Ваши преимущества

- Инновационный высокоэффективный насос для наивысшего общего КПД
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый двигатель с классом энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2
- Опциональные интерфейсы для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием посредством штекерных IF-модулей

Описание серии: Wilo-Stratos GIGA

Оснащение/функция

Режимы работы

- Δp-c для постоянного перепада давления
- Δp-v для переменного перепада давления
- PID-Control
- Ручной режим управления (n — постоянный)

Панель управления

- Зеленая кнопка и дисплей

Ручное управление

- Настройка значения напора
- Настройка частоты вращения (ручное переключение)
- Настройка режимов работы
- Настройка ВКЛ./ВЫКЛ. насоса
- Конфигурация все рабочих параметров
- Квитирование ошибок

Внешнее управление

- Управляющий вход «Выкл. по приоритету»
- Управляющий вход «Внешняя смена насосов» (действует только в режиме работы сдвоенных насосов)
- Аналоговый вход 0 – 10 В, 0 – 20 мА для ручного режима управления (DDC) и дистанционного изменения заданного значения
- Аналоговый вход 2 – 10 В, 4 – 20 мА для ручного режима управления (DDC) и дистанционного изменения заданного значения
- Аналоговый вход 0-10 В для сигнала фактического значения датчика давления
- Аналоговый вход 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА для сигнала фактического значения датчика давления

Сигнализация и индикация

- Обобщенная сигнализация неисправности SSM
- Обобщенная сигнализация рабочего состояния SBM

Обмен данными

- Инфракрасный интерфейс для беспроводного обмена данными с IR-монитором/IR-модулем
- Гнездо для Wilo IF-модулей (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) для подсоединения к автоматизированной системе управления зданием

Функции защиты

- Полная защита электродвигателя со встроенной электронной системой отключения
- Блокировка доступа

Система управления сдвоенными насосами (2 одинарных насоса)

- Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение при неисправности)
- Основной/резервный режим работы, смена насосов через 24 часа
- Режим параллельной работы двух насосов
- Режим совместной работы двух насосов (включение второго насоса при пиковой нагрузке с оптимизацией по КПД)

Комплект поставки

- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Расшифровка наименования

Пример	**Wilo-Stratos GIGA 40/1-51/4,5**
Stratos	Высокоэффективный насос
GIGA	Одинарный насос
40	Номинальный диаметр фланца DN
1-51	Номинальный напор в [м]
4,5	Ориентировочная номинальная мощность электродвигателя P_2 в кВт
-R1	Исполнение без дифференциального датчика давления

Описание серии: Wilo-Stratos GIGA

Технические характеристики

- Индекс минимальной эффективности (MEI) ≥ 0,7
- Диапазон температур перекачиваемой жидкости: от -20 °C до +140 °C
- Подсоединение к сети 3~480 В ±10 %, 50/60 Гц, 3~440 В ±10 %, 50/60 Гц, 3~400 В ±10 %, 50/60 Гц, 3~380 В -5 % +10 %, 50/60 Гц
- Класс защиты IP55
- Номинальный диаметр от DN 40 до DN 100
- Макс. рабочее давление 16 бар

Материалы

- Корпус насоса и фонарь: EN-GJL-250
- Рабочее колесо: PPS-GF40 или EN-GJL-200 в зависимости от типа
- Вал: 1.4122 или 1.4542 в зависимости от типа
- Торцевое уплотнение: AQEGG; другие торцевые уплотнения по запросу

Список изделий: Wilo-Stratos GIGA

Обозначение изделия	Артикульный номер
Stratos GIGA 40/1-51/4,2	2170110
Stratos GIGA 40/1-45/3,8	2170111
Stratos GIGA 40/1-39/3,0	2170112
Stratos GIGA 40/1-32/2,2	2170113
Stratos GIGA 40/1-25/1,6	2170114
Stratos GIGA 50/1-33/2,6	2170115
Stratos GIGA 50/1-26/1,9	2170116
Stratos GIGA 50/1-20/1,3	2170117
Stratos GIGA 50/1-14/0,8	2170118
Stratos GIGA 50/1-50/4,2	2170119
Stratos GIGA 50/1-44/3,2	2170120
Stratos GIGA 50/1-38/2,8	2170121
Stratos GIGA 65/1-17/1,7	2170122
Stratos GIGA 65/1-12/1,1	2170123
Stratos GIGA 65/1-8/0,6	2170124
Stratos GIGA 65/1-27/3,0	2170125
Stratos GIGA 65/1-21/2,3	2170126
Stratos GIGA 65/1-42/4,8	2170127
Stratos GIGA 65/1-38/3,8	2170128
Stratos GIGA 65/1-34/3,1	2170129
Stratos GIGA 80/1-21/3,5	2170130
Stratos GIGA 80/1-16/2,3	2170131
Stratos GIGA 80/1-37/5,3	2170132
Stratos GIGA 80/1-32/4,1	2170133
Stratos GIGA 100/1-17/3,7	2170134
Stratos GIGA 100/1-13/2,3	2170135
Stratos GIGA 100/1-33/6,0	2170136
Stratos GIGA 100/1-27/4,8	2170137
Stratos GIGA 40/4-63/11	2191913
Stratos GIGA 50/4-53/11	2191914
Stratos GIGA 50/4-62/15	2191915
Stratos GIGA 65/3-40/11	2191916
Stratos GIGA 65/3-49/15	2191917
Stratos GIGA 65/4-57/18,5	2191918
Stratos GIGA 65/5-65/22	2191919
Stratos GIGA 80/2-31/11	2191920
Stratos GIGA 80/3-40/15	2191921
Stratos GIGA 80/3-48/18,5	2191922
Stratos GIGA 80/4-53/22	2191923
Stratos GIGA 100/2-22/11	2191924
Stratos GIGA 100/2-26/15	2191925
Stratos GIGA 100/2-29/18,5	2191926
Stratos GIGA 100/3-33/22	2191927
Stratos GIGA 100/2-24/11	2191928
Stratos GIGA 150/1-14/11	2191929
Stratos GIGA 150/2-17/15	2191930
Stratos GIGA 200/1-14/15	2191933
Stratos GIGA 40/1-51/4,2-R1	2170166
Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1	2170167
Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1	2170168
Stratos GIGA 40/1-32/2,2-R1	2170169
Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1	2170170
Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1	2170171
Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1	2170172
Stratos GIGA 50/1-20/1,3-R1	2170173
Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1	2170174
Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1	2170175
Stratos GIGA 50/1-44/3,2-R1	2170176
Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1	2170177
Stratos GIGA 65/1-17/1,7-R1	2170178
Stratos GIGA 65/1-12/1,1-R1	2170179
Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1	2170180
Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1	2170181
Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1	2170182
Stratos GIGA 65/1-42/4,8-R1	2170183
Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1	2170184
Stratos GIGA 65/1-34/3,1-R1	2170185
Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1	2170186
Stratos GIGA 80/1-16/2,3-R1	2170187
Stratos GIGA 80/1-37/5,3-R1	2170188
Stratos GIGA 80/1-32/4,1-R1	2170189
Stratos GIGA 100/1-17/3,7-R1	2170190
Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1	2170191
Stratos GIGA 100/1-33/6,0-R1	2170192
Stratos GIGA 100/1-27/4,8-R1	2170193
Stratos GIGA 40/4-63/11-R1	2191959
Stratos GIGA 50/4-53/11-R1	2191960
Stratos GIGA 50/4-62/15-R1	2191961
Stratos GIGA 65/3-40/11-R1	2191962
Stratos GIGA 65/3-49/15-R1	2191963
Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1	2191964
Stratos GIGA 65/5-65/22-R1	2191965
Stratos GIGA 80/2-31/11-R1	2191966
Stratos GIGA 80/3-40/15-R1	2191967
Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1	2191968
Stratos GIGA 80/4-53/22-R1	2191969

Список изделий: Wilo-Stratos GIGA

Обозначение изделия	Артикульный номер
Stratos GIGA 100/2-22/11-R1	2191970
Stratos GIGA 100/2-26/15-R1	2191971
Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1	2191972
Stratos GIGA 100/3-33/22-R1	2191973
Stratos GIGA 100/2-24/11-R1	2191974
Stratos GIGA 150/1-14/11-R1	2191975
Stratos GIGA 150/2-17/15-R1	2191976
Stratos GIGA 200/1-14/15-R1	2191979
Stratos GIGA 40/4-63/11-S1	2192281
Stratos GIGA 50/4-53/11-S1	2192282
Stratos GIGA 50/4-62/15-S1	2192283
Stratos GIGA 65/3-40/11-S1	2192284
Stratos GIGA 65/3-49/15-S1	2192285
Stratos GIGA 65/4-57/18,5-S1	2192286
Stratos GIGA 65/5-65/22-S1	2192287
Stratos GIGA 80/2-31/11-S1	2192288
Stratos GIGA 80/3-40/15-S1	2192289
Stratos GIGA 80/3-48/18,5-S1	2192290
Stratos GIGA 80/4-53/22-S1	2192291
Stratos GIGA 100/2-22/11-S1	2192292
Stratos GIGA 100/2-26/15-S1	2192293
Stratos GIGA 100/2-29/18,5-S1	2192294
Stratos GIGA 100/3-33/22-S1	2192295
Stratos GIGA 100/2-24/11-S1	2192296
Stratos GIGA 150/1-14/11-S1	2192297
Stratos GIGA 150/2-17/15-S1	2192298
Stratos GIGA 200/1-14/15-S1	2192301
Stratos GIGA 40/4-63/11-R1-S1	2192327
Stratos GIGA 50/4-53/11-R1-S1	2192328
Stratos GIGA 50/4-62/15-R1-S1	2192329
Stratos GIGA 65/3-40/11-R1-S1	2192330
Stratos GIGA 65/3-49/15-R1-S1	2192331
Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1-S1	2192332
Stratos GIGA 65/5-65/22-R1-S1	2192333
Stratos GIGA 80/2-31/11-R1-S1	2192334
Stratos GIGA 80/3-40/15-R1-S1	2192335
Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1-S1	2192336
Stratos GIGA 80/4-53/22-R1-S1	2192337
Stratos GIGA 100/2-22/11-R1-S1	2192338
Stratos GIGA 100/2-26/15-R1-S1	2192339
Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1-S1	2192340
Stratos GIGA 100/3-33/22-R1-S1	2192341
Stratos GIGA 100/2-24/11-R1-S1	2192342
Stratos GIGA 150/1-14/11-R1-S1	2192343
Stratos GIGA 150/2-17/15-R1-S1	2192344
Stratos GIGA 200/1-14/15-R1-S1	2192347

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-51/4,2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.20 кВт
Номинальный ток I_N	8.30 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-51/4,2
Номер EAN	4048482793917
Артикульный номер	2170110
Масса нетто прибл. *m*	41 кг
Масса брутто прибл. *m*	47.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-45/3,8

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.80 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-45/3,8
Номер EAN	4048482793924
Артикульный номер	2170111
Масса нетто прибл. *m*	41 кг
Масса брутто прибл. *m*	47.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-39/3,0

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.00 кВт
Номинальный ток I_N	6.10 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-39/3,0
Номер EAN	4048482793931
Артикульный номер	2170112
Масса нетто прибл. *m*	39 кг
Масса брутто прибл. *m*	45.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-32/2,2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.20 кВт
Номинальный ток I_N	3.90 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-32/2,2
Номер EAN	4048482793948
Артикульный номер	2170113
Масса нетто прибл. *m*	39 кг
Масса брутто прибл. *m*	45.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-25/1,6

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.60 кВт
Номинальный ток I_N	2.80 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	1800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-25/1,6
Номер EAN	4048482793955
Артикульный номер	2170114
Масса нетто прибл. *m*	39 кг
Масса брутто прибл. *m*	45.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-33/2,6

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.60 кВт
Номинальный ток I_N	5.50 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-33/2,6
Номер EAN	4048482793962
Артикульный номер	2170115
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	46.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-26/1,9

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.90 кВт
Номинальный ток I_N	3.40 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-26/1,9
Номер EAN	4048482793979
Артикульный номер	2170116
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	46.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-20/1,3

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.30 кВт
Номинальный ток I_N	2.40 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	1500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-20/1,3
Номер EAN	4048482793986
Артикульный номер	2170117
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	46.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-14/0,8

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.80 кВт
Номинальный ток I_N	1.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2180 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2180 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	900.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-14/0,8
Номер EAN	4048482793993
Артикульный номер	2170118
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	46.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-50/4,2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.20 кВт
Номинальный ток I_N	8.40 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-50/4,2
Номер EAN	4048482750163
Артикульный номер	2170119
Масса нетто прибл. *m*	42 кг
Масса брутто прибл. *m*	48.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-44/3,2

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.20 кВт
Номинальный ток I_N	7.00 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-44/3,2
Номер EAN	4048482750170
Артикульный номер	2170120
Масса нетто прибл. *m*	42 кг
Масса брутто прибл. *m*	48.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-38/2,8

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.80 кВт
Номинальный ток I_N	5.80 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3100.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-38/2,8
Номер EAN	4048482750187
Артикульный номер	2170121
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	46.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-17/1,7

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.70 кВт
Номинальный ток I_N	3.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2180 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2180 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	1900.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-17/1,7
Номер EAN	4048482794006
Артикульный номер	2170122
Масса нетто прибл. *m*	45 кг
Масса брутто прибл. *m*	51.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-12/1,1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.10 кВт
Номинальный ток I_N	2.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2180 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2180 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	1300.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-12/1,1
Номер EAN	4048482794013
Артикульный номер	2170123
Масса нетто прибл. *m*	45 кг
Масса брутто прибл. *m*	51.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-8/0,6

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.60 кВт
Номинальный ток I_N	1.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2180 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2180 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-8/0,6
Номер EAN	4048482794020
Артикульный номер	2170124
Масса нетто прибл. *m*	45 кг
Масса брутто прибл. *m*	51.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-27/3,0

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.00 кВт
Номинальный ток I_N	6.20 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-27/3,0
Номер EAN	4048482716862
Артикульный номер	2170125
Масса нетто прибл. *m*	44 кг
Масса брутто прибл. *m*	50.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-21/2,3

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.30 кВт
Номинальный ток I_N	4.70 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-21/2,3
Номер EAN	4048482716909
Артикульный номер	2170126
Масса нетто прибл. *m*	44 кг
Масса брутто прибл. *m*	50.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-42/4,8

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.80 кВт
Номинальный ток I_N	9.10 A
Номинальная частота вращения *n*	4930 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4930 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	5400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-42/4,8
Номер EAN	4048482794037
Артикульный номер	2170127
Масса нетто прибл. *m*	53 кг
Масса брутто прибл. *m*	59.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-38/3,8

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.80 кВт
Номинальный ток I_N	7.60 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-38/3,8
Номер EAN	4048482794044
Артикульный номер	2170128
Масса нетто прибл. *m*	45 кг
Масса брутто прибл. *m*	51.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-34/3,1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.10 кВт
Номинальный ток I_N	6.30 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-34/3,1
Номер EAN	4048482794051
Артикульный номер	2170129
Масса нетто прибл. *m*	44 кг
Масса брутто прибл. *m*	50.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/1-21/3,5

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.50 кВт
Номинальный ток I_N	6.90 A
Номинальная частота вращения *n*	3100 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3100 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/1-21/3,5
Номер EAN	4048482750286
Артикульный номер	2170130
Масса нетто прибл. *m*	49 кг
Масса брутто прибл. *m*	55.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/1-16/2,3

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.30 кВт
Номинальный ток I_N	4.70 A
Номинальная частота вращения *n*	3100 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3100 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2600.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/1-16/2,3
Номер EAN	4048482750293
Артикульный номер	2170131
Масса нетто прибл. *m*	49 кг
Масса брутто прибл. *m*	55.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/1-37/5,3

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.30 кВт
Номинальный ток I_N	10.00 A
Номинальная частота вращения *n*	3750 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3750 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	5800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/1-37/5,3
Номер EAN	4048482750385
Артикульный номер	2170132
Масса нетто прибл. *m*	61 кг
Масса брутто прибл. *m*	67.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/1-32/4,1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.10 кВт
Номинальный ток I_N	7.90 A
Номинальная частота вращения *n*	3750 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3750 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/1-32/4,1
Номер EAN	4048482750392
Артикульный номер	2170133
Масса нетто прибл. *m*	61 кг
Масса брутто прибл. *m*	67.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/1-17/3,7

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.70 кВт
Номинальный ток I_N	7.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2300 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2300 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4100.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	450 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/1-17/3,7
Номер EAN	4048482794068
Артикульный номер	2170134
Масса нетто прибл. *m*	67 кг
Масса брутто прибл. *m*	73.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/1-13/2,3

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.30 кВт
Номинальный ток I_N	4.90 A
Номинальная частота вращения *n*	2300 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2300 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2600.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	450 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/1-13/2,3
Номер EAN	4048482794075
Артикульный номер	2170135
Масса нетто прибл. *m*	67 кг
Масса брутто прибл. *m*	73.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/1-33/6,0

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	6.00 кВт
Номинальный ток I_N	11.00 A
Номинальная частота вращения *n*	3800 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3800 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	6800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	450 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/1-33/6,0
Номер EAN	4048482794082
Артикульный номер	2170136
Масса нетто прибл. *m*	74 кг
Масса брутто прибл. *m*	80.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/1-27/4,8

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.80 кВт
Номинальный ток I_N	9.10 A
Номинальная частота вращения *n*	3750 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3750 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	5300.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	450 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/1-27/4,8
Номер EAN	4048482794099
Артикульный номер	2170137
Масса нетто прибл. *m*	69 кг
Масса брутто прибл. *m*	75.7 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/4-63/11

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/4-63/11
Номер EAN	4048482819846
Артикульный номер	2191913
Масса нетто прибл. *m*	140 кг
Масса брутто прибл. *m*	165.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	781.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/4-53/11

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/4-53/11
Номер EAN	4048482819839
Артикульный номер	2191914
Масса нетто прибл. *m*	142 кг
Масса брутто прибл. *m*	167.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	781.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/4-62/15

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/4-62/15
Номер EAN	4048482819822
Артикульный номер	2191915
Масса нетто прибл. *m*	152 кг
Масса брутто прибл. *m*	177.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	781.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/3-40/11

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	430 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/3-40/11
Номер EAN	4048482819815
Артикульный номер	2191916
Масса нетто прибл. *m*	134 кг
Масса брутто прибл. *m*	159.4 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	746.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/3-49/15

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/3-49/15
Номер EAN	4048482819808
Артикульный номер	2191917
Масса нетто прибл. *m*	159 кг
Масса брутто прибл. *m*	183.8 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	761.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/4-57/18,5

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/4-57/18,5
Номер EAN	4048482819792
Артикульный номер	2191918
Масса нетто прибл. *m*	163 кг
Масса брутто прибл. *m*	188.3 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	761.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/5-65/22

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/5-65/22
Номер EAN	4048482819785
Артикульный номер	2191919
Масса нетто прибл. *m*	170 кг
Масса брутто прибл. *m*	194.6 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	761.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/2-31/11

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/2-31/11
Номер EAN	4048482819778
Артикульный номер	2191920
Масса нетто прибл. *m*	142 кг
Масса брутто прибл. *m*	167.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	771.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/3-40/15

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/3-40/15
Номер EAN	4048482819761
Артикульный номер	2191921
Масса нетто прибл. *m*	152 кг
Масса брутто прибл. *m*	177.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	771.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/3-48/18,5

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/3-48/18,5
Номер EAN	4048482819754
Артикульный номер	2191922
Масса нетто прибл. *m*	170 кг
Масса брутто прибл. *m*	195.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	801.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/4-53/22

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/4-53/22
Номер EAN	4048482819747
Артикульный номер	2191923
Масса нетто прибл. *m*	176 кг
Масса брутто прибл. *m*	201.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	801.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-22/11

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-22/11
Номер EAN	4048482819730
Артикульный номер	2191924
Масса нетто прибл. *m*	155 кг
Масса брутто прибл. *m*	180.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	781.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-26/15

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-26/15
Номер EAN	4048482819723
Артикульный номер	2191925
Масса нетто прибл. *m*	165 кг
Масса брутто прибл. *m*	190.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	781.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-29/18,5

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-29/18,5
Номер EAN	4048482819716
Артикульный номер	2191926
Масса нетто прибл. *m*	169 кг
Масса брутто прибл. *m*	194.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	781.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/3-33/22

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/3-33/22
Номер EAN	4048482819709
Артикульный номер	2191927
Масса нетто прибл. *m*	176 кг
Масса брутто прибл. *m*	201.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	781.5 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-24/11

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	20.40 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	12700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	550 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-24/11
Номер EAN	4048482818962
Артикульный номер	2191928
Масса нетто прибл. *m*	232 кг
Масса брутто прибл. *m*	257.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	837 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 150/1-14/11

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	20.40 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	12700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	700 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 150
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 150

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 150/1-14/11
Номер EAN	4048482818979
Артикульный номер	2191929
Масса нетто прибл. *m*	265 кг
Масса брутто прибл. *m*	290.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	937 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 150/2-17/15

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	28.30 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	15500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	700 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 150
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 150

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 150/2-17/15
Номер EAN	4048482818986
Артикульный номер	2191930
Масса нетто прибл. *m*	329 кг
Масса брутто прибл. *m*	354.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	917 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 200/1-14/15

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	28.30 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	15500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	800 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 200
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 200/1-14/15
Номер EAN	4048482819112
Артикульный номер	2191933
Масса нетто прибл. *m*	386 кг
Масса брутто прибл. *m*	418.0 кг
Длина с упаковкой	1500 мм
Высота с упаковкой	1014 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-51/4,2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.20 кВт
Номинальный ток I_N	8.30 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-51/4,2-R1
Номер EAN	4048482794105
Артикульный номер	2170166
Масса нетто прибл. *m*	41 кг
Масса брутто прибл. *m*	48.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.80 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1
Номер EAN	4048482794112
Артикульный номер	2170167
Масса нетто прибл. *m*	41 кг
Масса брутто прибл. *m*	48.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.00 кВт
Номинальный ток I_N	6.10 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1
Номер EAN	4048482794129
Артикульный номер	2170168
Масса нетто прибл. *m*	39 кг
Масса брутто прибл. *m*	46.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-32/2,2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.20 кВт
Номинальный ток I_N	3.90 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-32/2,2-R1
Номер EAN	4048482794136
Артикульный номер	2170169
Масса нетто прибл. *m*	39 кг
Масса брутто прибл. *m*	46.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.60 кВт
Номинальный ток I_N	2.80 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	1800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1
Номер EAN	4048482794143
Артикульный номер	2170170
Масса нетто прибл. *m*	39 кг
Масса брутто прибл. *m*	46.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.60 кВт
Номинальный ток I_N	5.50 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1
Номер EAN	4048482794150
Артикульный номер	2170171
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	47.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.90 кВт
Номинальный ток I_N	3.40 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1
Номер EAN	4048482794167
Артикульный номер	2170172
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	47.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-20/1,3-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.30 кВт
Номинальный ток I_N	2.40 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	1500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-20/1,3-R1
Номер EAN	4048482794174
Артикульный номер	2170173
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	47.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.80 кВт
Номинальный ток I_N	1.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2180 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2180 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	900.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1
Номер EAN	4048482794181
Артикульный номер	2170174
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	47.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.20 кВт
Номинальный ток I_N	8.40 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-50/4,2-R1
Номер EAN	4048482750194
Артикульный номер	2170175
Масса нетто прибл. *m*	42 кг
Масса брутто прибл. *m*	49.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-44/3,2-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.20 кВт
Номинальный ток I_N	7.00 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-44/3,2-R1
Номер EAN	4048482750200
Артикульный номер	2170176
Масса нетто прибл. *m*	42 кг
Масса брутто прибл. *m*	49.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.80 кВт
Номинальный ток I_N	5.80 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3100.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	280 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/1-38/2,8-R1
Номер EAN	4048482750217
Артикульный номер	2170177
Масса нетто прибл. *m*	40 кг
Масса брутто прибл. *m*	47.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-17/1,7-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.70 кВт
Номинальный ток I_N	3.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2180 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2180 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	1900.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-17/1,7-R1
Номер EAN	4048482794198
Артикульный номер	2170178
Масса нетто прибл. *m*	45 кг
Масса брутто прибл. *m*	52.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-12/1,1-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1.10 кВт
Номинальный ток I_N	2.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2180 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2180 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	1300.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-12/1,1-R1
Номер EAN	4048482794204
Артикульный номер	2170179
Масса нетто прибл. *m*	45 кг
Масса брутто прибл. *m*	52.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	0.60 кВт
Номинальный ток I_N	1.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2180 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2180 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1
Номер EAN	4048482794211
Артикульный номер	2170180
Масса нетто прибл. *m*	45 кг
Масса брутто прибл. *m*	52.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.00 кВт
Номинальный ток I_N	6.20 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1
Номер EAN	4048482716879
Артикульный номер	2170181
Масса нетто прибл. *m*	44 кг
Масса брутто прибл. *m*	51.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.30 кВт
Номинальный ток I_N	4.70 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1
Номер EAN	4048482717012
Артикульный номер	2170182
Масса нетто прибл. *m*	44 кг
Масса брутто прибл. *m*	51.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-42/4,8-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.80 кВт
Номинальный ток I_N	9.10 A
Номинальная частота вращения *n*	4930 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4930 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	5400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-42/4,8-R1
Номер EAN	4048482794228
Артикульный номер	2170183
Масса нетто прибл. *m*	53 кг
Масса брутто прибл. *m*	60.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.80 кВт
Номинальный ток I_N	7.60 A
Номинальная частота вращения *n*	4600 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4600 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1
Номер EAN	4048482794235
Артикульный номер	2170184
Масса нетто прибл. *m*	45 кг
Масса брутто прибл. *m*	52.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/1-34/3,1-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.10 кВт
Номинальный ток I_N	6.30 A
Номинальная частота вращения *n*	4620 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	4620 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	3500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	340 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/1-34/3,1-R1
Номер EAN	4048482794242
Артикульный номер	2170185
Масса нетто прибл. *m*	44 кг
Масса брутто прибл. *m*	51.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.50 кВт
Номинальный ток I_N	6.90 A
Номинальная частота вращения *n*	3100 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3100 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/1-21/3,5-R1
Номер EAN	4048482750309
Артикульный номер	2170186
Масса нетто прибл. *m*	49 кг
Масса брутто прибл. *m*	56.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/1-16/2,3-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.30 кВт
Номинальный ток I_N	4.70 A
Номинальная частота вращения *n*	3100 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3100 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2600.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/1-16/2,3-R1
Номер EAN	4048482750316
Артикульный номер	2170187
Масса нетто прибл. *m*	49 кг
Масса брутто прибл. *m*	56.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/1-37/5,3-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.30 кВт
Номинальный ток I_N	10.00 A
Номинальная частота вращения *n*	3750 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3750 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	5800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/1-37/5,3-R1
Номер EAN	4048482750408
Артикульный номер	2170188
Масса нетто прибл. *m*	61 кг
Масса брутто прибл. *m*	68.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/1-32/4,1-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.10 кВт
Номинальный ток I_N	7.90 A
Номинальная частота вращения *n*	3750 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3750 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	360 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/1-32/4,1-R1
Номер EAN	4048482750415
Артикульный номер	2170189
Масса нетто прибл. *m*	61 кг
Масса брутто прибл. *m*	68.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/1-17/3,7-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	3.70 кВт
Номинальный ток I_N	7.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2300 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2300 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	4100.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	450 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/1-17/3,7-R1
Номер EAN	4048482794259
Артикульный номер	2170190
Масса нетто прибл. *m*	67 кг
Масса брутто прибл. *m*	74.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	2.30 кВт
Номинальный ток I_N	4.90 A
Номинальная частота вращения *n*	2300 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2300 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	2600.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	450 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/1-13/2,3-R1
Номер EAN	4048482794266
Артикульный номер	2170191
Масса нетто прибл. *m*	67 кг
Масса брутто прибл. *m*	74.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/1-33/6,0-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	6.00 кВт
Номинальный ток I_N	11.00 A
Номинальная частота вращения *n*	3800 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3800 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	6800.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	450 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/1-33/6,0-R1
Номер EAN	4048482794273
Артикульный номер	2170192
Масса нетто прибл. *m*	74 кг
Масса брутто прибл. *m*	81.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/1-27/4,8-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.7
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.80 кВт
Номинальный ток I_N	9.10 A
Номинальная частота вращения *n*	3750 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	3750 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	5300.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	PPS-GF40
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	450 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/1-27/4,8-R1
Номер EAN	4048482794280
Артикульный номер	2170193
Масса нетто прибл. *m*	69 кг
Масса брутто прибл. *m*	76.0 кг
Длина с упаковкой	795 мм
Высота с упаковкой	615 мм
Ширина с упаковкой	515 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/4-63/11-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/4-63/11-R1
Номер EAN	4048482819990
Артикульный номер	2191959
Масса нетто прибл. *m*	140 кг
Масса брутто прибл. *m*	165.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/4-53/11-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/4-53/11-R1
Номер EAN	4048482819983
Артикульный номер	2191960
Масса нетто прибл. *m*	142 кг
Масса брутто прибл. *m*	167.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/4-62/15-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/4-62/15-R1
Номер EAN	4048482819976
Артикульный номер	2191961
Масса нетто прибл. *m*	152 кг
Масса брутто прибл. *m*	177.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/3-40/11-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	430 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/3-40/11-R1
Номер EAN	4048482819969
Артикульный номер	2191962
Масса нетто прибл. *m*	134 кг
Масса брутто прибл. *m*	159.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	747 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/3-49/15-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/3-49/15-R1
Номер EAN	4048482819952
Артикульный номер	2191963
Масса нетто прибл. *m*	159 кг
Масса брутто прибл. *m*	184.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	762 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1
Номер EAN	4048482819945
Артикульный номер	2191964
Масса нетто прибл. *m*	163 кг
Масса брутто прибл. *m*	188.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	762 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/5-65/22-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/5-65/22-R1
Номер EAN	4048482819938
Артикульный номер	2191965
Масса нетто прибл. *m*	170 кг
Масса брутто прибл. *m*	195.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	762 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/2-31/11-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/2-31/11-R1
Номер EAN	4048482819921
Артикульный номер	2191966
Масса нетто прибл. *m*	142 кг
Масса брутто прибл. *m*	167.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	772 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/3-40/15-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/3-40/15-R1
Номер EAN	4048482819914
Артикульный номер	2191967
Масса нетто прибл. *m*	152 кг
Масса брутто прибл. *m*	177.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	772 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1
Номер EAN	4048482819907
Артикульный номер	2191968
Масса нетто прибл. *m*	170 кг
Масса брутто прибл. *m*	195.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	802 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/4-53/22-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/4-53/22-R1
Номер EAN	4048482819891
Артикульный номер	2191969
Масса нетто прибл. *m*	176 кг
Масса брутто прибл. *m*	201.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	802 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-22/11-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-22/11-R1
Номер EAN	4048482819884
Артикульный номер	2191970
Масса нетто прибл. *m*	155 кг
Масса брутто прибл. *m*	180.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-26/15-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-26/15-R1
Номер EAN	4048482819877
Артикульный номер	2191971
Масса нетто прибл. *m*	165 кг
Масса брутто прибл. *m*	190.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1
Номер EAN	4048482819860
Артикульный номер	2191972
Масса нетто прибл. *m*	169 кг
Масса брутто прибл. *m*	194.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/3-33/22-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/3-33/22-R1
Номер EAN	4048482819853
Артикульный номер	2191973
Масса нетто прибл. *m*	176 кг
Масса брутто прибл. *m*	201.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-24/11-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	20.40 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	12700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	550 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-24/11-R1
Номер EAN	4048482819143
Артикульный номер	2191974
Масса нетто прибл. *m*	232 кг
Масса брутто прибл. *m*	257.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	837 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 150/1-14/11-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	20.40 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	12700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	700 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 150
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 150

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 150/1-14/11-R1
Номер EAN	4048482819150
Артикульный номер	2191975
Масса нетто прибл. *m*	265 кг
Масса брутто прибл. *m*	290.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	937 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 150/2-17/15-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	28.30 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	15500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	700 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 150
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 150

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 150/2-17/15-R1
Номер EAN	4048482819167
Артикульный номер	2191976
Масса нетто прибл. *m*	329 кг
Масса брутто прибл. *m*	354.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	917 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 200/1-14/15-R1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	28.30 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	15500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	800 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 200
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 200/1-14/15-R1
Номер EAN	4048482819198
Артикульный номер	2191979
Масса нетто прибл. *m*	386 кг
Масса брутто прибл. *m*	418.0 кг
Длина с упаковкой	1500 мм
Высота с упаковкой	1014 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/4-63/11-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/4-63/11-S1
Номер EAN	4048482820446
Артикульный номер	2192281
Масса нетто прибл. *m*	140 кг
Масса брутто прибл. *m*	165.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/4-53/11-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/4-53/11-S1
Номер EAN	4048482820439
Артикульный номер	2192282
Масса нетто прибл. *m*	142 кг
Масса брутто прибл. *m*	167.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/4-62/15-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/4-62/15-S1
Номер EAN	4048482820422
Артикульный номер	2192283
Масса нетто прибл. *m*	152 кг
Масса брутто прибл. *m*	177.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/3-40/11-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	430 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/3-40/11-S1
Номер EAN	4048482820415
Артикульный номер	2192284
Масса нетто прибл. *m*	134 кг
Масса брутто прибл. *m*	159.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	747 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/3-49/15-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/3-49/15-S1
Номер EAN	4048482820408
Артикульный номер	2192285
Масса нетто прибл. *m*	159 кг
Масса брутто прибл. *m*	184.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	762 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/4-57/18,5-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/4-57/18,5-S1
Номер EAN	4048482820392
Артикульный номер	2192286
Масса нетто прибл. *m*	163 кг
Масса брутто прибл. *m*	188.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	762 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/5-65/22-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/5-65/22-S1
Номер EAN	4048482820385
Артикульный номер	2192287
Масса нетто прибл. *m*	170 кг
Масса брутто прибл. *m*	195.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	762 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/2-31/11-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/2-31/11-S1
Номер EAN	4048482820378
Артикульный номер	2192288
Масса нетто прибл. *m*	142 кг
Масса брутто прибл. *m*	167.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	772 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/3-40/15-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/3-40/15-S1
Номер EAN	4048482820361
Артикульный номер	2192289
Масса нетто прибл. *m*	152 кг
Масса брутто прибл. *m*	177.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	772 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/3-48/18,5-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/3-48/18,5-S1
Номер EAN	4048482820354
Артикульный номер	2192290
Масса нетто прибл. *m*	170 кг
Масса брутто прибл. *m*	195.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	802 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/4-53/22-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/4-53/22-S1
Номер EAN	4048482820347
Артикульный номер	2192291
Масса нетто прибл. *m*	176 кг
Масса брутто прибл. *m*	201.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	802 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-22/11-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-22/11-S1
Номер EAN	4048482820330
Артикульный номер	2192292
Масса нетто прибл. *m*	155 кг
Масса брутто прибл. *m*	180.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-26/15-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-26/15-S1
Номер EAN	4048482820323
Артикульный номер	2192293
Масса нетто прибл. *m*	165 кг
Масса брутто прибл. *m*	190.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-29/18,5-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-29/18,5-S1
Номер EAN	4048482820316
Артикульный номер	2192294
Масса нетто прибл. *m*	169 кг
Масса брутто прибл. *m*	194.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/3-33/22-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/3-33/22-S1
Номер EAN	4048482820309
Артикульный номер	2192295
Масса нетто прибл. *m*	176 кг
Масса брутто прибл. *m*	201.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-24/11-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	20.40 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	12700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	550 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-24/11-S1
Номер EAN	4048482819389
Артикульный номер	2192296
Масса нетто прибл. *m*	232 кг
Масса брутто прибл. *m*	257.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	837 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 150/1-14/11-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	20.40 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	12700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	700 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 150
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 150

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 150/1-14/11-S1
Номер EAN	4048482819396
Артикульный номер	2192297
Масса нетто прибл. *m*	265 кг
Масса брутто прибл. *m*	290.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	937 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 150/2-17/15-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	28.30 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	15500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	700 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 150
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 150

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 150/2-17/15-S1
Номер EAN	4048482819402
Артикульный номер	2192298
Масса нетто прибл. *m*	329 кг
Масса брутто прибл. *m*	354.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	917 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 200/1-14/15-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	28.30 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	15500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	800 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 200
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 200/1-14/15-S1
Номер EAN	4048482819433
Артикульный номер	2192301
Масса нетто прибл. *m*	386 кг
Масса брутто прибл. *m*	418.0 кг
Длина с упаковкой	1500 мм
Высота с упаковкой	1014 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 40/4-63/11-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 40

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 40/4-63/11-R1-S1
Номер EAN	4048482820590
Артикульный номер	2192327
Масса нетто прибл. *m*	140 кг
Масса брутто прибл. *m*	165.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/4-53/11-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/4-53/11-R1-S1
Номер EAN	4048482820583
Артикульный номер	2192328
Масса нетто прибл. *m*	142 кг
Масса брутто прибл. *m*	167.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 50/4-62/15-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 50
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 50/4-62/15-R1-S1
Номер EAN	4048482820576
Артикульный номер	2192329
Масса нетто прибл. *m*	152 кг
Масса брутто прибл. *m*	177.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/3-40/11-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	430 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/3-40/11-R1-S1
Номер EAN	4048482820569
Артикульный номер	2192330
Масса нетто прибл. *m*	134 кг
Масса брутто прибл. *m*	159.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	747 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/3-49/15-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/3-49/15-R1-S1
Номер EAN	4048482820552
Артикульный номер	2192331
Масса нетто прибл. *m*	159 кг
Масса брутто прибл. *m*	184.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	762 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/4-57/18,5-R1-S1
Номер EAN	4048482820545
Артикульный номер	2192332
Масса нетто прибл. *m*	163 кг
Масса брутто прибл. *m*	188.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	762 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 65/5-65/22-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	475 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 65
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 65

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 65/5-65/22-R1-S1
Номер EAN	4048482820538
Артикульный номер	2192333
Масса нетто прибл. *m*	170 кг
Масса брутто прибл. *m*	195.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	762 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/2-31/11-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/2-31/11-R1-S1
Номер EAN	4048482820521
Артикульный номер	2192334
Масса нетто прибл. *m*	142 кг
Масса брутто прибл. *m*	167.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	772 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/3-40/15-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	440 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/3-40/15-R1-S1
Номер EAN	4048482820514
Артикульный номер	2192335
Масса нетто прибл. *m*	152 кг
Масса брутто прибл. *m*	177.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	772 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/3-48/18,5-R1-S1
Номер EAN	4048482820507
Артикульный номер	2192336
Масса нетто прибл. *m*	170 кг
Масса брутто прибл. *m*	195.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	802 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 80/4-53/22-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 80
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 80/4-53/22-R1-S1
Номер EAN	4048482820491
Артикульный номер	2192337
Масса нетто прибл. *m*	176 кг
Масса брутто прибл. *m*	201.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	802 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-22/11-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	18.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	11000.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-22/11-R1-S1
Номер EAN	4048482820484
Артикульный номер	2192338
Масса нетто прибл. *m*	155 кг
Масса брутто прибл. *m*	180.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-26/15-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	25.30 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	16400.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-26/15-R1-S1
Номер EAN	4048482820477
Артикульный номер	2192339
Масса нетто прибл. *m*	165 кг
Масса брутто прибл. *m*	190.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	33.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	19200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-29/18,5-R1-S1
Номер EAN	4048482820460
Артикульный номер	2192340
Масса нетто прибл. *m*	169 кг
Масса брутто прибл. *m*	194.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/3-33/22-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	38.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	2900 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	23200.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	500 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/3-33/22-R1-S1
Номер EAN	4048482820453
Артикульный номер	2192341
Масса нетто прибл. *m*	176 кг
Масса брутто прибл. *m*	201.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	782 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 100/2-24/11-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	20.40 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	12700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	550 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 100/2-24/11-R1-S1
Номер EAN	4048482819464
Артикульный номер	2192342
Масса нетто прибл. *m*	232 кг
Масса брутто прибл. *m*	257.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	837 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 150/1-14/11-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	20.40 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	12700.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	700 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 150
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 150

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 150/1-14/11-R1-S1
Номер EAN	4048482819471
Артикульный номер	2192343
Масса нетто прибл. *m*	265 кг
Масса брутто прибл. *m*	290.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	937 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: Stratos GIGA 150/2-17/15-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	28.30 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	15500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	700 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 150
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 150

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 150/2-17/15-R1-S1
Номер EAN	4048482819488
Артикульный номер	2192344
Масса нетто прибл. *m*	329 кг
Масса брутто прибл. *m*	354.0 кг
Длина с упаковкой	1200 мм
Высота с упаковкой	917 мм
Ширина с упаковкой	800 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Stratos GIGA 200/1-14/15-R1-S1

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Максимальное рабочее давление *PN*	16 бар
Note on dimensioning	16 бар до 120 °C, 13 бар до 140 °C
T перекачиваемой жидкости T_{min}	-20 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	140 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~380 V, 50/60 Hz
Класс эффективности электродвигателя	IE5
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	28.30 A
Номинальная частота вращения *n*	1480 об/мин
Частота вращения макс. n_{max}	1480 об/мин
Потребляемая мощность $P_{1\ max}$	15500.0 Вт
Создаваемые помехи	EN 61800-3
Помехозащищенность	EN 61800-3
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Защита электродвигателя	

Материалы

Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
Рабочее колесо	Cast iron
Вал	Нержавеющая сталь
Уплотнение вала	AQ1EGG
Фонарь	5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL

Допустимые жидкости (другие жидкости по запросу)

Вода систем отопления (согласно VDI 2035)	да
Масляный теплоноситель	Специальное исполнение за дополнительную плату
Охлаждающая/холодная вода	да
Водогликолевые смеси (при 20 – 40 об. % гликоля и температуре перекачиваемой жидкости ≤ 40 °C)	да

Установочные размеры

Монтажная длина *L0*	800 мм
Патрубок на всас. стороне DNs	DN 200
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 200

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Stratos GIGA 200/1-14/15-R1-S1
Номер EAN	4048482819518
Артикульный номер	2192347
Масса нетто прибл. *m*	386 кг
Масса брутто прибл. *m*	418.0 кг
Длина с упаковкой	1500 мм
Высота с упаковкой	1014 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Пакет
Минимальный объем заказа	1