


Описание серии: Wilo-Multivert MVI

Wilo-Multivert MVI

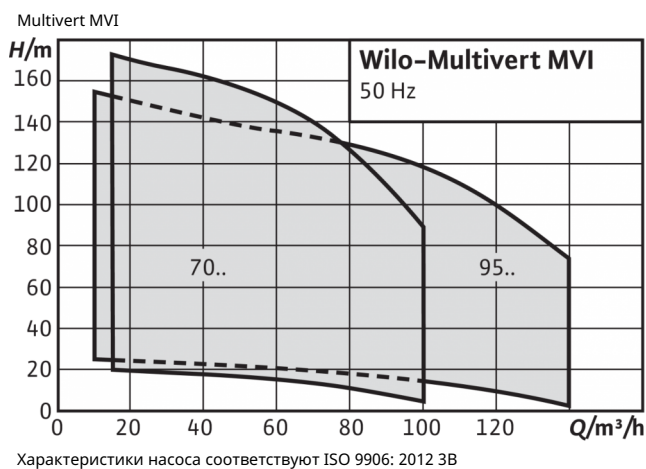

Описание серии: Wilo-Multivert MVI

Тип

Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Системы пожаротушения
- Подача воды в котлы
- Промышленные циркуляционные системы
- Производственные технологии
- Контур циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

Оснащение/функция

- MVI 70.. и 95..: Исполнения PN 16 и PN 25 с круглыми фланцами

Комплект поставки

- Высоконапорный центробежный насос MVI
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Расшифровка наименования

Пример:	MVI 7002/1-3/16/E/3-400-50-2
MVI	Вертикальный высоконапорный центробежный насос
70	Расход в м³/ч
02	Количество рабочих колес
1	Количество откорректированных рабочих колес
3	3 = корпус насоса EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием), гидравлическая часть 1.4301 (AISI 304); □ [только MVI 70.. и 95..]
16	Тип фланца □ 16 = фланец PN 16 (круглый или овальный) □ 25 = фланец PN 25 (круглый или овальный)
E	Тип уплотнения □ E = EPDM □ V = FKM (витон)
3	3 = 3- (трехфазный ток)
400	Подключаемое напряжение в В
50	Частота в Гц
2	Число полюсов электродвигателя

Технические характеристики

- Электроподключение:
 - 3-400 В (±10 %), 50 Гц
 - ≤ 4 кВт, 230 В/400 В; Δ/Y
 - > 4 кВт, 400 В/690 В; Δ/Y
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C (с уплотнением из EPDM) (от -15 до +90 °C с уплотнением из FKM)
- Рабочее давление макс. 16/25 бар
- Максимальное давление на входе 10 бар
- Класс защиты IP55
- Фланцевые подсоединения:
 - MVI 70../95.. PN 16 / PN 25: Фланец круглой формы (DN 100)

Материалы

MVI 70../95..:

- Рабочие колеса из нержавеющей стали 1.4408 (AISI 316)
- Секции из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
- Вал из нержавеющей стали 1.4057 (AISI 431)
- Уплотнение EPDM
- Крышка корпуса из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Нижняя часть корпуса из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Торцевое уплотнение из В-углерода/карбида вольфрама, карборунда/углерода
- Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Подшипники из карбида вольфрама

Ваши преимущества

- Коррозионностойкие рабочее и ведущее колеса и ступенчатый корпус.
- Разрешение к применению в питьевом водоснабжении для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой средой (версия EPDM)

Список изделий: Wilo-Multivert MVI

Обозначение изделия	Подключение к сети	Номинальная мощность электродвигателя P_2	Присоединение к трубопроводу	Картридж	Масса брутто прибл. m	Артикульный номер
Multivert MVI 7001/1 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	4.00 кВт	DN 100	-	107.0 кг	4071162
Multivert MVI 7001 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	5.50 кВт	DN 100	-	112.0 кг	4071163
Multivert MVI 7002/2 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	7.50 кВт	DN 100	-	134.0 кг	4071165
Multivert MVI 7002/1 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	9.00 кВт	DN 100	-	149.0 кг	4071166
Multivert MVI 7002 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	11.00 кВт	DN 100	-	151.0 кг	4071168
Multivert MVI 7003/2 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	15.00 кВт	DN 100	-	218.0 кг	4071170
Multivert MVI 7003/1 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	15.00 кВт	DN 100	-	218.0 кг	4071171
Multivert MVI 7003 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	18.50 кВт	DN 100	-	246.0 кг	4071172
Multivert MVI 7004/2 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	18.50 кВт	DN 100	-	251.0 кг	4071173
Multivert MVI 7004/1 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	22.00 кВт	DN 100	-	252.0 кг	4071174
Multivert MVI 7004 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	22.00 кВт	DN 100	-	252.0 кг	4071175
Multivert MVI 7005/2 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	346.0 кг	4071176
Multivert MVI 7005/1 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	346.0 кг	4071177
Multivert MVI 7005 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	346.0 кг	4071178
Multivert MVI 7001/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	4.00 кВт	DN 100	-	107.0 кг	4071179
Multivert MVI 7001 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	5.50 кВт	DN 100	-	112.0 кг	4071180
Multivert MVI 7002/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	7.50 кВт	DN 100	-	134.0 кг	4071182
Multivert MVI 7002/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	9.00 кВт	DN 100	-	149.0 кг	4071183
Multivert MVI 7002 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	11.00 кВт	DN 100	-	151.0 кг	4071185
Multivert MVI 7003/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	15.00 кВт	DN 100	-	218.0 кг	4071187
Multivert MVI 7003/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	15.00 кВт	DN 100	-	218.0 кг	4071188
Multivert MVI 7003 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	18.50 кВт	DN 100	-	246.0 кг	4071189
Multivert MVI 7004/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	18.50 кВт	DN 100	-	251.0 кг	4071190
Multivert MVI 7004/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	22.00 кВт	DN 100	-	252.0 кг	4071191
Multivert MVI 7004 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	22.00 кВт	DN 100	-	252.0 кг	4071192
Multivert MVI 7005/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	346.0 кг	4071193
Multivert MVI 7005/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	346.0 кг	4071194
Multivert MVI 7005 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	346.0 кг	4071195
Multivert MVI 7006/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	350.0 кг	4071196
Multivert MVI 7006/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	37.00 кВт	DN 100	-	350.0 кг	4071197
Multivert MVI 7006 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	37.00 кВт	DN 100	-	350.0 кг	4071198
Multivert MVI 7007/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	37.00 кВт	DN 100	-	355.0 кг	4071199
Multivert MVI 7007/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	37.00 кВт	DN 100	-	355.0 кг	4071200
Multivert MVI 9501/1 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	7.50 кВт	DN 100	-	130.0 кг	4082533
Multivert MVI 9501 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	9.00 кВт	DN 100	-	145.0 кг	4082534
Multivert MVI 9502/2 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	15.00 кВт	DN 100	-	217.0 кг	4082536
Multivert MVI 9502/1 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	15.00 кВт	DN 100	-	217.0 кг	4082537
Multivert MVI 9502 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	18.50 кВт	DN 100	-	245.0 кг	4082538
Multivert MVI 9503/2 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	22.00 кВт	DN 100	-	250.0 кг	4082539
Multivert MVI 9503/1 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	22.00 кВт	DN 100	-	331.0 кг	4082540
Multivert MVI 9503 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	331.0 кг	4082541
Multivert MVI 9504/2 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	347.0 кг	4082542

Список изделий: Wilo-Multivert MVI

Обозначение изделия	Подключение к сети	Номинальная мощность электродвигателя P_2	Присоединение к трубопроводу	Картридж	Масса брутто прил. m	Артикульный номер
Multivert MVI 9504/1 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	347.0 кг	4082543
Multivert MVI 9504 (3~400V, EPDM, PN 16)	3~400 V, 50 Hz	37.00 кВт	DN 100	-	347.0 кг	4082544
Multivert MVI 9501/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	7.50 кВт	DN 100	-	130.0 кг	4082560
Multivert MVI 9501 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	9.00 кВт	DN 100	-	145.0 кг	4082561
Multivert MVI 9502/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	15.00 кВт	DN 100	-	217.0 кг	4082563
Multivert MVI 9502/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	15.00 кВт	DN 100	-	217.0 кг	4082564
Multivert MVI 9502 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	18.50 кВт	DN 100	-	245.0 кг	4082565
Multivert MVI 9503/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	22.00 кВт	DN 100	-	250.0 кг	4082566
Multivert MVI 9503/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	22.00 кВт	DN 100	-	331.0 кг	4082567
Multivert MVI 9503 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	331.0 кг	4082568
Multivert MVI 9504/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	347.0 кг	4082569
Multivert MVI 9504/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	30.00 кВт	DN 100	-	347.0 кг	4082570
Multivert MVI 9504 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	37.00 кВт	DN 100	-	347.0 кг	4082571
Multivert MVI 9505/2 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	37.00 кВт	DN 100	-	362.0 кг	4082572
Multivert MVI 9505/1 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	45.00 кВт	DN 100	-	430.0 кг	4082573
Multivert MVI 9505 (3~400V, EPDM, PN 25)	3~400 V, 50 Hz	45.00 кВт	DN 100	-	430.0 кг	4082574

Технический паспорт: Multivert MVI 7001/1 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	86.5 Процент
$\eta_{75\%}$	88 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	88.1 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7001/1 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322631903
Артикульный номер	4071162
Масса нетто прибл. m	93 кг
Масса брутто прибл. m	107.0 кг
Длина с упаковкой	1020 мм
Высота с упаковкой	590 мм
Ширина с упаковкой	435 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7001 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.86
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	87.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	89 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	89.2 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7001 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322631910
Артикульный номер	4071163
Масса нетто прибл. m	98 кг
Масса брутто прибл. m	112.0 кг
Длина с упаковкой	1020 мм
Высота с упаковкой	590 мм
Ширина с упаковкой	435 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7002/2 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 А
Номинальная частота вращения n	2905 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	89.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	90.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	90.1 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7002/2 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322631934
Артикульный номер	4071165
Масса нетто прибл. m	115 кг
Масса брутто прибл. m	134.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7002/1 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	9.00 кВт
Номинальный ток I_N	16.70 А
Номинальная частота вращения n	2926 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.4 Процент
$\eta_{75\%}$	91 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	90.6 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7002/1 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632047
Артикульный номер	4071166
Масса нетто прибл. m	130 кг
Масса брутто прибл. m	149.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7002 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 А
Номинальная частота вращения n	2917 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.84
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.3 Процент
$\eta_{75\%}$	91.3 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.2 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7002 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632061
Артикульный номер	4071168
Масса нетто прибл. m	132 кг
Масса брутто прибл. m	151.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7003/2 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.9 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7003/2 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632085
Артикульный номер	4071170
Масса нетто прибл. m	196 кг
Масса брутто прибл. m	218.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7003/1 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.9 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7003/1 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632092
Артикульный номер	4071171
Масса нетто прибл. m	196 кг
Масса брутто прибл. m	218.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7003 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.89
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	91.6 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	92.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.4 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7003 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632108
Артикульный номер	4071172
Масса нетто прибл. m	207 кг
Масса брутто прибл. m	246.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7004/2 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.89
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	91.6 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	92.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.4 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7004/2 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632115
Артикульный номер	4071173
Масса нетто прибл. m	212 кг
Масса брутто прибл. m	251.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7004/1 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 А
Номинальная частота вращения n	2940 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.7 Процент
$\eta_{75\%}$	92.7 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.7 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7004/1 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632122
Артикульный номер	4071174
Масса нетто прибл. m	213 кг
Масса брутто прибл. m	252.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7004 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 А
Номинальная частота вращения n	2940 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.7 Процент
$\eta_{75\%}$	92.7 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.7 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7004 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632139
Артикульный номер	4071175
Масса нетто прибл. m	213 кг
Масса брутто прибл. m	252.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7005/2 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7005/2 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632146
Артикульный номер	4071176
Масса нетто прибл. m	296 кг
Масса брутто прибл. m	346.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7005/1 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7005/1 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632153
Артикульный номер	4071177
Масса нетто прибл. m	296 кг
Масса брутто прибл. m	346.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7005 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7005 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322632160
Артикульный номер	4071178
Масса нетто прибл. m	296 кг
Масса брутто прибл. m	346.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7001/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
КПД электродвигателя η_m 50 %	86.5 Процент
η_m 50%	
КПД электродвигателя η_m 75 %	88 Процент
η_m 75%	
КПД электродвигателя η_m 100 %	88.1 Процент
η_m 100%	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7001/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633044
Артикульный номер	4071179
Масса нетто прибл. m	93 кг
Масса брутто прибл. m	107.0 кг
Длина с упаковкой	1020 мм
Высота с упаковкой	590 мм
Ширина с упаковкой	435 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7001 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.86
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	87.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	89 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	89.2 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7001 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633051
Артикульный номер	4071180
Масса нетто прибл. m	98 кг
Масса брутто прибл. m	112.0 кг
Длина с упаковкой	1020 мм
Высота с упаковкой	590 мм
Ширина с упаковкой	435 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7002/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 А
Номинальная частота вращения n	2905 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	89.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	90.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	90.1 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7002/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633075
Артикульный номер	4071182
Масса нетто прибл. m	115 кг
Масса брутто прибл. m	134.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7002/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	9.00 кВт
Номинальный ток I_N	16.70 А
Номинальная частота вращения n	2926 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.4 Процент
$\eta_{75\%}$	91 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	90.6 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7002/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633082
Артикульный номер	4071183
Масса нетто прибл. m	130 кг
Масса брутто прибл. m	149.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7002 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 А
Номинальная частота вращения n	2917 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.84
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.3 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91.3 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.2 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7002 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633105
Артикульный номер	4071185
Масса нетто прибл. m	132 кг
Масса брутто прибл. m	151.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7003/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.9 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7003/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633129
Артикульный номер	4071187
Масса нетто прибл. m	196 кг
Масса брутто прибл. m	218.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7003/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.9 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7003/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633136
Артикульный номер	4071188
Масса нетто прибл. m	196 кг
Масса брутто прибл. m	218.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7003 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.89
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	91.6 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	92.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.4 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7003 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633143
Артикульный номер	4071189
Масса нетто прибл. m	207 кг
Масса брутто прибл. m	246.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7004/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.89
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	91.6 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	92.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.4 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7004/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633150
Артикульный номер	4071190
Масса нетто прибл. m	212 кг
Масса брутто прибл. m	251.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7004/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 А
Номинальная частота вращения n	2940 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.7 Процент
$\eta_{75\%}$	92.7 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.7 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7004/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633167
Артикульный номер	4071191
Масса нетто прибл. m	213 кг
Масса брутто прибл. m	252.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7004 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 А
Номинальная частота вращения n	2940 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.7 Процент
$\eta_{75\%}$	92.7 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.7 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7004 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633174
Артикульный номер	4071192
Масса нетто прибл. m	213 кг
Масса брутто прибл. m	252.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7005/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
$\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7005/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322633181
Артикульный номер	4071193
Масса нетто прибл. m	296 кг
Масса брутто прибл. m	346.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7005/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7005/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322631668
Артикульный номер	4071194
Масса нетто прибл. m	296 кг
Масса брутто прибл. m	346.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7005 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7005 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322631675
Артикульный номер	4071195
Масса нетто прибл. m	296 кг
Масса брутто прибл. m	346.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7006/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
$\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7006/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322631682
Артикульный номер	4071196
Масса нетто прибл. m	300 кг
Масса брутто прибл. m	350.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7006/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 А
Номинальная частота вращения n	2960 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.93
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	93.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	94.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.7 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7006/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322631699
Артикульный номер	4071197
Масса нетто прибл. m	300 кг
Масса брутто прибл. m	350.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7006 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 А
Номинальная частота вращения n	2960 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.93
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	93.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	94.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.7 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7006 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322631705
Артикульный номер	4071198
Масса нетто прибл. m	300 кг
Масса брутто прибл. m	350.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7007/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 А
Номинальная частота вращения n	2960 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.93
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	93.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	94.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.7 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7007/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322631712
Артикульный номер	4071199
Масса нетто прибл. m	305 кг
Масса брутто прибл. m	355.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 7007/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 А
Номинальная частота вращения n	2960 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.93
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	93.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	94.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.7 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 7007/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322631729
Артикульный номер	4071200
Масса нетто прибл. m	305 кг
Масса брутто прибл. m	355.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9501/1 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 А
Номинальная частота вращения n	2905 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	89.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	90.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	90.1 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9501/1 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322708940
Артикульный номер	4082533
Масса нетто прибл. m	111 кг
Масса брутто прибл. m	130.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9501 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	9.00 кВт
Номинальный ток I_N	16.70 А
Номинальная частота вращения n	2926 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.4 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	90.6 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9501 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322708957
Артикульный номер	4082534
Масса нетто прибл. m	126 кг
Масса брутто прибл. m	145.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9502/2 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.9 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9502/2 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322708971
Артикульный номер	4082536
Масса нетто прибл. m	195 кг
Масса брутто прибл. m	217.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9502/1 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.9 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9502/1 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322708988
Артикульный номер	4082537
Масса нетто прибл. m	195 кг
Масса брутто прибл. m	217.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9502 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.89
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	91.6 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	92.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.4 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9502 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322708995
Артикульный номер	4082538
Масса нетто прибл. m	206 кг
Масса брутто прибл. m	245.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9503/2 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 А
Номинальная частота вращения n	2940 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.7 Процент
$\eta_{75\%}$	92.7 Процент
$\eta_{100\%}$	92.7 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9503/2 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322709008
Артикульный номер	4082539
Масса нетто прибл. m	211 кг
Масса брутто прибл. m	250.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9503/1 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 А
Номинальная частота вращения n	2940 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.7 Процент
$\eta_{75\%}$	92.7 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.7 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9503/1 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322709015
Артикульный номер	4082540
Масса нетто прибл. m	250 кг
Масса брутто прибл. m	331.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9503 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
$\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9503 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322709022
Артикульный номер	4082541
Масса нетто прибл. m	292 кг
Масса брутто прибл. m	331.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9504/2 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9504/2 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322709039
Артикульный номер	4082542
Масса нетто прибл. m	297 кг
Масса брутто прибл. m	347.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9504/1 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9504/1 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322709046
Артикульный номер	4082543
Масса нетто прибл. m	297 кг
Масса брутто прибл. m	347.0 кг
Длина с упаковкой	1574 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9504 (3~400V, EPDM, PN 16)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	16 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 А
Номинальная частота вращения n	2960 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.93
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	93.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	94.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.7 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9504 (3~400V, EPDM, PN 16)
Номер EAN	4016322709053
Артикульный номер	4082544
Масса нетто прибл. m	297 кг
Масса брутто прибл. m	347.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9501/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 А
Номинальная частота вращения n	2905 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	89.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	90.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	90.1 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9501/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709077
Артикульный номер	4082560
Масса нетто прибл. m	111 кг
Масса брутто прибл. m	130.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9501 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	9.00 кВт
Номинальный ток I_N	16.70 А
Номинальная частота вращения n	2926 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Прямое / звезда — треугольник
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.4 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	90.6 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9501 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709084
Артикульный номер	4082561
Масса нетто прибл. m	126 кг
Масса брутто прибл. m	145.0 кг
Длина с упаковкой	1220 мм
Высота с упаковкой	660 мм
Ширина с упаковкой	465 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9502/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.9 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9502/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709107
Артикульный номер	4082563
Масса нетто прибл. m	195 кг
Масса брутто прибл. m	217.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9502/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.88
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	90.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	91.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	91.9 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9502/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709114
Артикульный номер	4082564
Масса нетто прибл. m	195 кг
Масса брутто прибл. m	217.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9502 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.89
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	91.6 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	92.5 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.4 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9502 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709121
Артикульный номер	4082565
Масса нетто прибл. m	206 кг
Масса брутто прибл. m	245.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9503/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 А
Номинальная частота вращения n	2940 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.7 Процент
$\eta_{75\%}$	92.7 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.7 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9503/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709138
Артикульный номер	4082566
Масса нетто прибл. m	211 кг
Масса брутто прибл. m	250.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9503/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 А
Номинальная частота вращения n	2940 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.7 Процент
$\eta_{75\%}$	92.7 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	92.7 Процент
$\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9503/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709145
Артикульный номер	4082567
Масса нетто прибл. m	250 кг
Масса брутто прибл. m	331.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9503 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9503 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709152
Артикульный номер	4082568
Масса нетто прибл. m	292 кг
Масса брутто прибл. m	331.0 кг
Длина с упаковкой	1630 мм
Высота с упаковкой	910 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9504/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9504/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709169
Артикульный номер	4082569
Масса нетто прибл. m	297 кг
Масса брутто прибл. m	347.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9504/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 А
Номинальная частота вращения n	2900 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.91
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.1 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.3 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9504/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709176
Артикульный номер	4082570
Масса нетто прибл. m	297 кг
Масса брутто прибл. m	347.0 кг
Длина с упаковкой	1574 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9504 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 А
Номинальная частота вращения n	2960 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.93
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	93.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	94.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.7 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9504 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709183
Артикульный номер	4082571
Масса нетто прибл. m	297 кг
Масса брутто прибл. m	347.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9505/2 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 А
Номинальная частота вращения n	2960 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.93
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	93.8 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	94.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	93.7 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9505/2 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709190
Артикульный номер	4082572
Масса нетто прибл. m	312 кг
Масса брутто прибл. m	362.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9505/1 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	45.00 кВт
Номинальный ток I_N	79.10 А
Номинальная частота вращения n	2965 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.2 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{75\%}$	93.7 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	94 Процент
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9505/1 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709206
Артикульный номер	4082573
Масса нетто прибл. m	380 кг
Масса брутто прибл. m	430.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Multivert MVI 9505 (3~400V, EPDM, PN 25)

Гидравлические характеристики

Индекс минимальной эффективности (MEI)	0.4
Давление на входе	10 бар
Максимальное рабочее давление PN	25 бар
Напорный патрубок	DN 100
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	-15 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	120 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-15 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	50 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	45.00 кВт
Номинальный ток I_N	79.10 А
Номинальная частота вращения n	2965 об/мин
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0.87
Тип включения	Звезда — треугольник (SD)
КПД электродвигателя $\eta_{50\%}$	92.2 Процент
$\eta_{75\%}$	93.7 Процент
$\eta_{100\%}$	94 Процент
КПД электродвигателя $\eta_{100\%}$	
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DN _s	DN 100
Патрубок на напорн. стороне DN _d	DN 100

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Multivert MVI 9505 (3~400V, EPDM, PN 25)
Номер EAN	4016322709213
Артикульный номер	4082574
Масса нетто прибл. m	380 кг
Масса брутто прибл. m	430.0 кг
Длина с упаковкой	2010 мм
Высота с упаковкой	860 мм
Ширина с упаковкой	630 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Одноразовый поддон
Минимальный объем заказа	1