Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Описание серии: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Comfort CO(R)

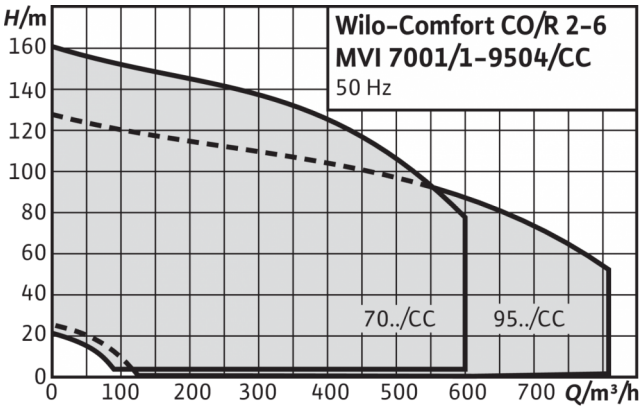

Как показано на рисунке

Тип

Установка повышения давления с 2–6 параллельно включенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали

Применение

- Автоматические системы водоснабжения в режиме подвода, в сфере общественного водоснабжения, для повышения давления из резервуаров или напорных трубопроводов, для коммунального, производственного, промышленного и для частного применения (например, предприятия водоснабжения, коммерческие и промышленные предприятия, жилые, офисные, общественные, административные здания, гостиницы, больницы).
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462 и с разрешением местных органов противопожарной защиты) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Оснащение/функция

- 2-6 насосов серии MVI на установку
- Автоматическое управление насосами через CC-контроллер
- Детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к коррозии
- Оцинкованная фундаментная рама с регулируемыми по высоте виброгасителями для изоляции корпусного шума
- Запорная арматура на стороне всасывания и с напорной стороны каждого насоса
- Обратный клапан с напорной стороны
- Мембранный напорный бак 8 л, PN16, с напорной стороны
- Датчик давления со стороны отводящего трубопровода
- Манометр со стороны подводящего трубопровода, приобретается опционально
- Манометр со стороны отводящего трубопровода
- Предохранитель, срабатывающий при недостатке воды, приобретается опционально

Комплект поставки

- Монтируемая на заводе-изготовителе, проверенная на безотказность работы и герметичность, готовая к подключению установка повышения давления
- Упаковка
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ваши преимущества

- Удобная система в соответствии DIN 1988
- 2-6 параллельно включенных вертикальных высоконапорных центробежных насоса из нержавеющей стали серии MVI
- Удобный в эксплуатации прибор управления/регулирования «CC» с микрокомпьютерным управлением и программной памятью, полностью графическим сенсорным дисплеем и возможностью ввода рабочих параметров через меню; при использовании установок COR с частотными преобразователями для регулирования частоты вращения основного насоса

Описание серии: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Расшифровка наименования

Например:	**Wilo-COR-4 MVI 804/CC**
CO	Компактная установка повышения давления
R	Регулирование соответствующего главного насоса посредством частотного преобразователя
4	Количество насосов
MVI	Серия насосов
8	Номинальный объемный расход одинарного насоса [м^3/ч]
04	Количество секций одинарного насоса
CC	Блок регулирования; CC = контроллер Comfort

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны отводящего трубопровода R 1½" - DN 200
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" - DN 200
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые среды (другие среды по запросу):Указание по перекачиваемым средам: допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы
  - питьевая и подогретая питьевая вода;
  - охлаждающая вода;
  - вода для пожаротушения

Материалы

MVI 1.. до 16..-6

- Рабочие колеса и секции из нержавеющей стали 1.4301/1.4404 (MVI 16..-6 только из 1.4301)
- Корпус насоса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Вал из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Уплотнение EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
- Крышка корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Нижняя часть корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Скользящее торцовое уплотнение из графита/карбида вольфрама, SiC/графита
- Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Подшипники из карбида вольфрама
- Основание насоса EN-GJL-250
- Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571

MVI 16.. – 95..

- Рабочие колеса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Секции из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Корпус насоса EN-GJL-250/1.4404
- Вал из нержавеющей стали 1.4057/1.4404
- Уплотнение EPDM (EP 851)/FKM (Viton)
- Крышка корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Нижняя часть корпуса из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Скользящее торцовое уплотнение из графита/карбида вольфрама, SiC/графита
- Напорный кожух из нержавеющей стали 1.4301/1.4404
- Подшипники из карбида вольфрама
- Система трубопроводов из нержавеющей стали 1.4571

Описание серии: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Описание/конструкция

- Фундаментная рама: оцинкованная с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами, обеспечивающими хорошую изоляцию корпусного шума. Другие исполнения – по запросу.
- Разводка трубопроводов: полная разводка трубопроводов из нержавеющей стали, применяемая для подсоединения трубопроводов из любых материалов, используемых в оборудовании для зданий и сооружений; разводка трубопроводов рассчитана в соответствии с общей гидравлической мощностью установки повышения давления.
- Насосы: применяется от 2 до 6 параллельно подключенных насосов серий MVI 2 – MVI 95. Все детали этих насосов, контактирующие с перекачиваемой средой, выполнены из нержавеющей стали или, начиная с MVI 16.., из серого чугуна (с катафорезным покрытием) или нержавеющей стали по запросу.
- Арматура: каждый насос на стороне всасывания и с напорной стороны оснащен шаровой запорной арматурой со знаком технического контроля DVGW или кольцевыми запорными клапанами и, с напорной стороны, обратным клапаном с допуском DVGW.
- Мембранный напорный бак: 8 л/PN 16, расположен со стороны конечного давления, с мембраной из бутилового каучука, отвечающей требованиям закона о безопасности пищевых продуктов. В целях осмотра и проверки оснащен запорным шаровым краном, системой опорожнения и арматурой расхода согласно DIN 4807.
- Датчик давления: от 4 до 20 мА, расположен со стороны конечного давления для задействования центрального Comfort-контроллера
- Индикация давления: со стороны входного и конечного давления с помощью манометра ø 63 мм. Дополнительная цифровая индикация конечного давления на буквенно-цифровом сенсорном дисплее контроллера Comfort.
- Прибор управления/регулятор: в серийном исполнении установка оснащается регулятором Comfort CC. Версия COR поставляется дополнительно с частотным преобразователем.

Список изделий: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Обозначение изделия	Подключение к сети	Максимальное рабочее давление *PN*	Количество насосов	Количество резервных насосов	Мощность установки без резервного насоса *Q*	Масса брутто прибл. *m*	Артикульный номер
Comfort COR-2 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	586.0 кг	2523245
Comfort COR-2 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	687.0 кг	2523246
Comfort COR-2 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	738.0 кг	2523247
Comfort COR-2 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	810.0 кг	2523248
Comfort COR-2 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	838.0 кг	2523249
Comfort COR-2 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	960.0 кг	2523250
Comfort COR-2 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	968.0 кг	2523251
Comfort COR-2 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	1014.0 кг	2523252
Comfort COR-2 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	1236.0 кг	2523253
Comfort COR-2 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	1236.0 кг	2523254
Comfort COR-2 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	2	1	100.0 м³/ч	1303.0 кг	2523255
Comfort COR-2 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	2	1	100.0 м³/ч	1347.0 кг	2523256
Comfort COR-3 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	762.0 кг	2523257
Comfort COR-3 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	892.0 кг	2523258
Comfort COR-3 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	967.0 кг	2523259
Comfort COR-3 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1086.0 кг	2523260
Comfort COR-3 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1192.0 кг	2523261
Comfort COR-3 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1299.0 кг	2523262
Comfort COR-3 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1311.0 кг	2523263
Comfort COR-3 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1380.0 кг	2523264
Comfort COR-3 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1743.0 кг	2523265
Comfort COR-3 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1743.0 кг	2523266
Comfort COR-3 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	3	1	200.0 м³/ч	1867.0 кг	2523267
Comfort COR-3 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	3	1	200.0 м³/ч	1933.0 кг	2523268
Comfort COR-4 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1004.0 кг	2523269
Comfort COR-4 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1140.0 кг	2523270
Comfort COR-4 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1239.0 кг	2523271
Comfort COR-4 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1370.0 кг	2523272
Comfort COR-4 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1509.0 кг	2523273
Comfort COR-4 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1625.0 кг	2523274
Comfort COR-4 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1641.0 кг	2523275
Comfort COR-4 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1733.0 кг	2523276
Comfort COR-4 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	2147.0 кг	2523277
Comfort COR-4 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	2147.0 кг	2523278
Comfort COR-4 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	4	1	300.0 м³/ч	2304.0 кг	2523279
Comfort COR-4 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	4	1	300.0 м³/ч	2392.0 кг	2523280
Comfort COR-5 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1268.0 кг	2523281
Comfort COR-5 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1413.0 кг	2523282
Comfort COR-5 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1537.0 кг	2523283
Comfort COR-5 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1658.0 кг	2523284
Comfort COR-5 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1831.0 кг	2523285

Список изделий: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Обозначение изделия	Подключение к сети	Максимальное рабочее давление *PN*	Количество насосов	Количество резервных насосов	Мощность установки без резервного насоса *Q*	Масса брутто прибл. *m*	Артикульный номер
Comfort COR-5 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2126.0 кг	2523286
Comfort COR-5 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2146.0 кг	2523287
Comfort COR-5 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2261.0 кг	2523288
Comfort COR-5 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2636.0 кг	2523289
Comfort COR-5 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2636.0 кг	2523290
Comfort COR-5 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	5	1	400.0 м³/ч	2847.0 кг	2523291
Comfort COR-5 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	5	1	400.0 м³/ч	2957.0 кг	2523292
Comfort COR-6 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	1467.0 кг	2523293
Comfort COR-6 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	1652.0 кг	2523294
Comfort COR-6 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	1799.0 кг	2523295
Comfort COR-6 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	1901.0 кг	2523296
Comfort COR-6 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2106.0 кг	2523297
Comfort COR-6 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2411.0 кг	2523298
Comfort COR-6 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2435.0 кг	2523299
Comfort COR-6 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2573.0 кг	2523300
Comfort COR-6 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2999.0 кг	2523301
Comfort COR-6 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2999.0 кг	2523302
Comfort COR-6 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	6	1	500.0 м³/ч	3242.0 кг	2523303
Comfort COR-6 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	6	1	500.0 м³/ч	3374.0 кг	2523304
Comfort CO-2 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	582.0 кг	2523185
Comfort CO-2 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	680.0 кг	2523186
Comfort CO-2 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	731.0 кг	2523187
Comfort CO-2 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	765.0 кг	2523188
Comfort CO-2 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	838.0 кг	2523189
Comfort CO-2 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	898.0 кг	2523190
Comfort CO-2 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	906.0 кг	2523191
Comfort CO-2 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	952.0 кг	2523192
Comfort CO-2 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	1155.0 кг	2523193
Comfort CO-2 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	2	1	100.0 м³/ч	1155.0 кг	2523194
Comfort CO-2 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	2	1	100.0 м³/ч	1220.0 кг	2523195
Comfort CO-2 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	2	1	100.0 м³/ч	1264.0 кг	2523196
Comfort CO-3 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	757.0 кг	2523197
Comfort CO-3 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	885.0 кг	2523198
Comfort CO-3 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	960.0 кг	2523199
Comfort CO-3 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1045.0 кг	2523200
Comfort CO-3 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1150.0 кг	2523201
Comfort CO-3 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1244.0 кг	2523202
Comfort CO-3 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1256.0 кг	2523203
Comfort CO-3 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1322.0 кг	2523204
Comfort CO-3 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1662.0 кг	2523205
Comfort CO-3 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	3	1	200.0 м³/ч	1662.0 кг	2523206

Список изделий: Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Обозначение изделия	Подключение к сети	Максимальное рабочее давление *PN*	Количество насосов	Количество резервных насосов	Мощность установки без резервного насоса *Q*	Масса брутто прибл. *m*	Артикульный номер
Comfort CO-3 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	3	1	200.0 м³/ч	1784.0 кг	2523207
Comfort CO-3 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	3	1	200.0 м³/ч	1850.0 кг	2523208
Comfort CO-4 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	978.0 кг	2523209
Comfort CO-4 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1115.0 кг	2523210
Comfort CO-4 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1214.0 кг	2523211
Comfort CO-4 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1308.0 кг	2523212
Comfort CO-4 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1445.0 кг	2523213
Comfort CO-4 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1545.0 кг	2523214
Comfort CO-4 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1561.0 кг	2523215
Comfort CO-4 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	1653.0 кг	2523216
Comfort CO-4 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	2044.0 кг	2523217
Comfort CO-4 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	4	1	300.0 м³/ч	2044.0 кг	2523218
Comfort CO-4 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	4	1	300.0 м³/ч	2199.0 кг	2523219
Comfort CO-4 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	4	1	300.0 м³/ч	2287.0 кг	2523220
Comfort CO-5 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1262.0 кг	2523221
Comfort CO-5 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1389.0 кг	2523222
Comfort CO-5 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1512.0 кг	2523223
Comfort CO-5 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1596.0 кг	2523224
Comfort CO-5 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	1767.0 кг	2523225
Comfort CO-5 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2046.0 кг	2523226
Comfort CO-5 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2066.0 кг	2523227
Comfort CO-5 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2181.0 кг	2523228
Comfort CO-5 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2533.0 кг	2523229
Comfort CO-5 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	5	1	400.0 м³/ч	2533.0 кг	2523230
Comfort CO-5 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	5	1	400.0 м³/ч	2742.0 кг	2523231
Comfort CO-5 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	5	1	400.0 м³/ч	2852.0 кг	2523232
Comfort CO-6 MVI 7001/1/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	1461.0 кг	2523233
Comfort CO-6 MVI 7001/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	1627.0 кг	2523234
Comfort CO-6 MVI 7002/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	1774.0 кг	2523235
Comfort CO-6 MVI 7002/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	1838.0 кг	2523236
Comfort CO-6 MVI 7003/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2042.0 кг	2523237
Comfort CO-6 MVI 7003/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2331.0 кг	2523238
Comfort CO-6 MVI 7004/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2355.0 кг	2523239
Comfort CO-6 MVI 7004/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2493.0 кг	2523240
Comfort CO-6 MVI 7005/2/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2896.0 кг	2523241
Comfort CO-6 MVI 7005/CC	3~400 V, 50 Hz	16 бар	6	1	500.0 м³/ч	2896.0 кг	2523242
Comfort CO-6 MVI 7006/2/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	6	1	500.0 м³/ч	3137.0 кг	2523243
Comfort CO-6 MVI 7006/CC	3~400 V, 50 Hz	25 бар	6	1	500.0 м³/ч	3269.0 кг	2523244

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322803935
Артикульный номер	2523245
Масса нетто прибл. *m*	564 кг
Масса брутто прибл. *m*	586.0 кг
Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322803942
Артикульный номер	2523246
Масса нетто прибл. *m*	665 кг
Масса брутто прибл. *m*	687.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322803959
Артикульный номер	2523247
Масса нетто прибл. *m*	716 кг
Масса брутто прибл. *m*	738.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322803966
Артикульный номер	2523248
Масса нетто прибл. *m*	788 кг
Масса брутто прибл. *m*	810.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322803973
Артикульный номер	2523249
Масса нетто прибл. *m*	816 кг
Масса брутто прибл. *m*	838.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322803980
Артикульный номер	2523250
Масса нетто прибл. *m*	938 кг
Масса брутто прибл. *m*	960.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322804024
Артикульный номер	2523251
Масса нетто прибл. *m*	946 кг
Масса брутто прибл. *m*	968.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322803997
Артикульный номер	2523252
Масса нетто прибл. *m*	992 кг
Масса брутто прибл. *m*	1014.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322804017
Артикульный номер	2523253
Масса нетто прибл. *m*	1214 кг
Масса брутто прибл. *m*	1236.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322804048
Артикульный номер	2523254
Масса нетто прибл. *m*	1214 кг
Масса брутто прибл. *m*	1236.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322804055
Артикульный номер	2523255
Масса нетто прибл. *m*	1281 кг
Масса брутто прибл. *m*	1303.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-2 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-2 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322804062
Артикульный номер	2523256
Масса нетто прибл. *m*	1325 кг
Масса брутто прибл. *m*	1347.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322804192
Артикульный номер	2523257
Масса нетто прибл. *m*	740 кг
Масса брутто прибл. *m*	762.0 кг
Длина с упаковкой	1600 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322804208
Артикульный номер	2523258
Масса нетто прибл. *m*	870 кг
Масса брутто прибл. *m*	892.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322804215
Артикульный номер	2523259
Масса нетто прибл. *m*	945 кг
Масса брутто прибл. *m*	967.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322804222
Артикульный номер	2523260
Масса нетто прибл. *m*	1064 кг
Масса брутто прибл. *m*	1086.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322804239
Артикульный номер	2523261
Масса нетто прибл. *m*	1170 кг
Масса брутто прибл. *m*	1192.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322804246
Артикульный номер	2523262
Масса нетто прибл. *m*	1277 кг
Масса брутто прибл. *m*	1299.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322804253
Артикульный номер	2523263
Масса нетто прибл. *m*	1289 кг
Масса брутто прибл. *m*	1311.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322804260
Артикульный номер	2523264
Масса нетто прибл. *m*	1358 кг
Масса брутто прибл. *m*	1380.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322804277
Артикульный номер	2523265
Масса нетто прибл. *m*	1721 кг
Масса брутто прибл. *m*	1743.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322804284
Артикульный номер	2523266
Масса нетто прибл. *m*	1721 кг
Масса брутто прибл. *m*	1743.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322804291
Артикульный номер	2523267
Масса нетто прибл. *m*	1845 кг
Масса брутто прибл. *m*	1867.0 кг
Длина с упаковкой	4000 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-3 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-3 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322804307
Артикульный номер	2523268
Масса нетто прибл. *m*	1911 кг
Масса брутто прибл. *m*	1933.0 кг
Длина с упаковкой	4000 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322804529
Артикульный номер	2523269
Масса нетто прибл. *m*	938 кг
Масса брутто прибл. *m*	1004.0 кг
Длина с упаковкой	2100 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322804536
Артикульный номер	2523270
Масса нетто прибл. *m*	1074 кг
Масса брутто прибл. *m*	1140.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322804642
Артикульный номер	2523271
Масса нетто прибл. *m*	1173 кг
Масса брутто прибл. *m*	1239.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322804659
Артикульный номер	2523272
Масса нетто прибл. *m*	1304 кг
Масса брутто прибл. *m*	1370.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322804666
Артикульный номер	2523273
Масса нетто прибл. *m*	1443 кг
Масса брутто прибл. *m*	1509.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322804673
Артикульный номер	2523274
Масса нетто прибл. *m*	1559 кг
Масса брутто прибл. *m*	1625.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322804680
Артикульный номер	2523275
Масса нетто прибл. *m*	1575 кг
Масса брутто прибл. *m*	1641.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322804697
Артикульный номер	2523276
Масса нетто прибл. *m*	1667 кг
Масса брутто прибл. *m*	1733.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322804703
Артикульный номер	2523277
Масса нетто прибл. *m*	2081 кг
Масса брутто прибл. *m*	2147.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322804710
Артикульный номер	2523278
Масса нетто прибл. *m*	2081 кг
Масса брутто прибл. *m*	2147.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322804727
Артикульный номер	2523279
Масса нетто прибл. *m*	2238 кг
Масса брутто прибл. *m*	2304.0 кг
Длина с упаковкой	4500 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-4 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-4 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322804734
Артикульный номер	2523280
Масса нетто прибл. *m*	2326 кг
Масса брутто прибл. *m*	2392.0 кг
Длина с упаковкой	4500 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322860440
Артикульный номер	2523281
Масса нетто прибл. *m*	1202 кг
Масса брутто прибл. *m*	1268.0 кг
Длина с упаковкой	2600 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322804888
Артикульный номер	2523282
Масса нетто прибл. *m*	1347 кг
Масса брутто прибл. *m*	1413.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322804895
Артикульный номер	2523283
Масса нетто прибл. *m*	1471 кг
Масса брутто прибл. *m*	1537.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322804901
Артикульный номер	2523284
Масса нетто прибл. *m*	1592 кг
Масса брутто прибл. *m*	1658.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322804918
Артикульный номер	2523285
Масса нетто прибл. *m*	1765 кг
Масса брутто прибл. *m*	1831.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322804925
Артикульный номер	2523286
Масса нетто прибл. *m*	2060 кг
Масса брутто прибл. *m*	2126.0 кг
Длина с упаковкой	5000 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322804932
Артикульный номер	2523287
Масса нетто прибл. *m*	2080 кг
Масса брутто прибл. *m*	2146.0 кг
Длина с упаковкой	5000 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322804949
Артикульный номер	2523288
Масса нетто прибл. *m*	2195 кг
Масса брутто прибл. *m*	2261.0 кг
Длина с упаковкой	5000 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322804956
Артикульный номер	2523289
Масса нетто прибл. *m*	2570 кг
Масса брутто прибл. *m*	2636.0 кг
Длина с упаковкой	5000 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322804963
Артикульный номер	2523290
Масса нетто прибл. *m*	2570 кг
Масса брутто прибл. *m*	2636.0 кг
Длина с упаковкой	5000 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322804970
Артикульный номер	2523291
Масса нетто прибл. *m*	2781 кг
Масса брутто прибл. *m*	2847.0 кг
Длина с упаковкой	5000 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1750 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-5 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-5 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322804987
Артикульный номер	2523292
Масса нетто прибл. *m*	2891 кг
Масса брутто прибл. *m*	2957.0 кг
Длина с упаковкой	5000 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1750 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322805113
Артикульный номер	2523293
Масса нетто прибл. *m*	1401 кг
Масса брутто прибл. *m*	1467.0 кг
Длина с упаковкой	3100 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322805120
Артикульный номер	2523294
Масса нетто прибл. *m*	1586 кг
Масса брутто прибл. *m*	1652.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322805137
Артикульный номер	2523295
Масса нетто прибл. *m*	1733 кг
Масса брутто прибл. *m*	1799.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322805144
Артикульный номер	2523296
Масса нетто прибл. *m*	1835 кг
Масса брутто прибл. *m*	1901.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322805151
Артикульный номер	2523297
Масса нетто прибл. *m*	2040 кг
Масса брутто прибл. *m*	2106.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322805168
Артикульный номер	2523298
Масса нетто прибл. *m*	2345 кг
Масса брутто прибл. *m*	2411.0 кг
Длина с упаковкой	5500 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322805175
Артикульный номер	2523299
Масса нетто прибл. *m*	2369 кг
Масса брутто прибл. *m*	2435.0 кг
Длина с упаковкой	5500 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322805182
Артикульный номер	2523300
Масса нетто прибл. *m*	2507 кг
Масса брутто прибл. *m*	2573.0 кг
Длина с упаковкой	5500 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322805199
Артикульный номер	2523301
Масса нетто прибл. *m*	2933 кг
Масса брутто прибл. *m*	2999.0 кг
Длина с упаковкой	5500 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322805205
Артикульный номер	2523302
Масса нетто прибл. *m*	2933 кг
Масса брутто прибл. *m*	2999.0 кг
Длина с упаковкой	5500 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322805212
Артикульный номер	2523303
Масса нетто прибл. *m*	3176 кг
Масса брутто прибл. *m*	3242.0 кг
Длина с упаковкой	5500 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1750 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort COR-6 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort COR-6 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322805229
Артикульный номер	2523304
Масса нетто прибл. *m*	3308 кг
Масса брутто прибл. *m*	3374.0 кг
Длина с упаковкой	5500 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1750 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322803348
Артикульный номер	2523185
Масса нетто прибл. *m*	560 кг
Масса брутто прибл. *m*	582.0 кг
Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322803355
Артикульный номер	2523186
Масса нетто прибл. *m*	658 кг
Масса брутто прибл. *m*	680.0 кг
Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322803362
Артикульный номер	2523187
Масса нетто прибл. *m*	709 кг
Масса брутто прибл. *m*	731.0 кг
Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322803843
Артикульный номер	2523188
Масса нетто прибл. *m*	743 кг
Масса брутто прибл. *m*	765.0 кг
Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	2110 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322803850
Артикульный номер	2523189
Масса нетто прибл. *m*	816 кг
Масса брутто прибл. *m*	838.0 кг
Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	2110 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322803867
Артикульный номер	2523190
Масса нетто прибл. *m*	876 кг
Масса брутто прибл. *m*	898.0 кг
Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	2110 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322803874
Артикульный номер	2523191
Масса нетто прибл. *m*	884 кг
Масса брутто прибл. *m*	906.0 кг
Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	2110 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322803881
Артикульный номер	2523192
Масса нетто прибл. *m*	930 кг
Масса брутто прибл. *m*	952.0 кг
Длина с упаковкой	1100 мм
Высота с упаковкой	2110 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322803898
Артикульный номер	2523193
Масса нетто прибл. *m*	1111 кг
Масса брутто прибл. *m*	1155.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322803904
Артикульный номер	2523194
Масса нетто прибл. *m*	1111 кг
Масса брутто прибл. *m*	1155.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322803911
Артикульный номер	2523195
Масса нетто прибл. *m*	1176 кг
Масса брутто прибл. *m*	1220.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-2 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	2
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	1
Мощность установки без резервного насоса *Q*	100.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-2 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322803928
Артикульный номер	2523196
Масса нетто прибл. *m*	1220 кг
Масса брутто прибл. *m*	1264.0 кг
Длина с упаковкой	2300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322804079
Артикульный номер	2523197
Масса нетто прибл. *m*	735 кг
Масса брутто прибл. *m*	757.0 кг
Длина с упаковкой	1600 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322804086
Артикульный номер	2523198
Масса нетто прибл. *m*	863 кг
Масса брутто прибл. *m*	885.0 кг
Длина с упаковкой	1600 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322804093
Артикульный номер	2523199
Масса нетто прибл. *m*	938 кг
Масса брутто прибл. *m*	960.0 кг
Длина с упаковкой	1600 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322804109
Артикульный номер	2523200
Масса нетто прибл. *m*	1001 кг
Масса брутто прибл. *m*	1045.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322804116
Артикульный номер	2523201
Масса нетто прибл. *m*	1106 кг
Масса брутто прибл. *m*	1150.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322804123
Артикульный номер	2523202
Масса нетто прибл. *m*	1200 кг
Масса брутто прибл. *m*	1244.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322804130
Артикульный номер	2523203
Масса нетто прибл. *m*	1212 кг
Масса брутто прибл. *m*	1256.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322804147
Артикульный номер	2523204
Масса нетто прибл. *m*	1278 кг
Масса брутто прибл. *m*	1322.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322804154
Артикульный номер	2523205
Масса нетто прибл. *m*	1618 кг
Масса брутто прибл. *m*	1662.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322804161
Артикульный номер	2523206
Масса нетто прибл. *m*	1618 кг
Масса брутто прибл. *m*	1662.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322804178
Артикульный номер	2523207
Масса нетто прибл. *m*	1740 кг
Масса брутто прибл. *m*	1784.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-3 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	3
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	2
Мощность установки без резервного насоса *Q*	200.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-3 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322804185
Артикульный номер	2523208
Масса нетто прибл. *m*	1806 кг
Масса брутто прибл. *m*	1850.0 кг
Длина с упаковкой	2800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322804314
Артикульный номер	2523209
Масса нетто прибл. *m*	934 кг
Масса брутто прибл. *m*	978.0 кг
Длина с упаковкой	2100 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322804321
Артикульный номер	2523210
Масса нетто прибл. *m*	1049 кг
Масса брутто прибл. *m*	1115.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322804338
Артикульный номер	2523211
Масса нетто прибл. *m*	1148 кг
Масса брутто прибл. *m*	1214.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322804444
Артикульный номер	2523212
Масса нетто прибл. *m*	1242 кг
Масса брутто прибл. *m*	1308.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322804451
Артикульный номер	2523213
Масса нетто прибл. *m*	1379 кг
Масса брутто прибл. *m*	1445.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322804468
Артикульный номер	2523214
Масса нетто прибл. *m*	1479 кг
Масса брутто прибл. *m*	1545.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322804475
Артикульный номер	2523215
Масса нетто прибл. *m*	1495 кг
Масса брутто прибл. *m*	1561.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322804482
Артикульный номер	2523216
Масса нетто прибл. *m*	1587 кг
Масса брутто прибл. *m*	1653.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322804499
Артикульный номер	2523217
Масса нетто прибл. *m*	1978 кг
Масса брутто прибл. *m*	2044.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322804864
Артикульный номер	2523218
Масса нетто прибл. *m*	1978 кг
Масса брутто прибл. *m*	2044.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322804505
Артикульный номер	2523219
Масса нетто прибл. *m*	2133 кг
Масса брутто прибл. *m*	2199.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-4 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 200
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 200
Количество насосов	4
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	3
Мощность установки без резервного насоса *Q*	300.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-4 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322804512
Артикульный номер	2523220
Масса нетто прибл. *m*	2221 кг
Масса брутто прибл. *m*	2287.0 кг
Длина с упаковкой	3300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322804741
Артикульный номер	2523221
Масса нетто прибл. *m*	1196 кг
Масса брутто прибл. *m*	1262.0 кг
Длина с упаковкой	2600 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322804758
Артикульный номер	2523222
Масса нетто прибл. *m*	1323 кг
Масса брутто прибл. *m*	1389.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322804574
Артикульный номер	2523223
Масса нетто прибл. *m*	1446 кг
Масса брутто прибл. *m*	1512.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322804581
Артикульный номер	2523224
Масса нетто прибл. *m*	1530 кг
Масса брутто прибл. *m*	1596.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322804598
Артикульный номер	2523225
Масса нетто прибл. *m*	1701 кг
Масса брутто прибл. *m*	1767.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322804604
Артикульный номер	2523226
Масса нетто прибл. *m*	1980 кг
Масса брутто прибл. *m*	2046.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322804611
Артикульный номер	2523227
Масса нетто прибл. *m*	2000 кг
Масса брутто прибл. *m*	2066.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322804628
Артикульный номер	2523228
Масса нетто прибл. *m*	2115 кг
Масса брутто прибл. *m*	2181.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322804635
Артикульный номер	2523229
Масса нетто прибл. *m*	2467 кг
Масса брутто прибл. *m*	2533.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322804840
Артикульный номер	2523230
Масса нетто прибл. *m*	2467 кг
Масса брутто прибл. *m*	2533.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322804857
Артикульный номер	2523231
Масса нетто прибл. *m*	2676 кг
Масса брутто прибл. *m*	2742.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1750 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-5 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	5
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	4
Мощность установки без резервного насоса *Q*	400.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-5 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322804871
Артикульный номер	2523232
Масса нетто прибл. *m*	2786 кг
Масса брутто прибл. *m*	2852.0 кг
Длина с упаковкой	3800 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1750 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7001/1/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	4.00 кВт
Номинальный ток I_N	7.40 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	86.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	88 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	88.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7001/1/CC
Номер EAN	4016322804994
Артикульный номер	2523233
Масса нетто прибл. *m*	1395 кг
Масса брутто прибл. *m*	1461.0 кг
Длина с упаковкой	3100 мм
Высота с упаковкой	1910 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7001/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	1
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	5.50 кВт
Номинальный ток I_N	10.50 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	87.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	89 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	89.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7001/CC
Номер EAN	4016322805007
Артикульный номер	2523234
Масса нетто прибл. *m*	1561 кг
Масса брутто прибл. *m*	1627.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7002/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	7.50 кВт
Номинальный ток I_N	13.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2905 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	89.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	90.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	90.1 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7002/2/CC
Номер EAN	4016322805014
Артикульный номер	2523235
Масса нетто прибл. *m*	1708 кг
Масса брутто прибл. *m*	1774.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7002/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	2
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	11.00 кВт
Номинальный ток I_N	21.00 A
Номинальная частота вращения *n*	2917 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.3 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.2 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7002/CC
Номер EAN	4016322805021
Артикульный номер	2523236
Масса нетто прибл. *m*	1772 кг
Масса брутто прибл. *m*	1838.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7003/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	15.00 кВт
Номинальный ток I_N	26.70 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	90.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	91.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	91.9 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7003/2/CC
Номер EAN	4016322805038
Артикульный номер	2523237
Масса нетто прибл. *m*	1976 кг
Масса брутто прибл. *m*	2042.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7003/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	3
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7003/CC
Номер EAN	4016322805045
Артикульный номер	2523238
Масса нетто прибл. *m*	2265 кг
Масса брутто прибл. *m*	2331.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7004/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	18.50 кВт
Номинальный ток I_N	32.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	91.6 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.5 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.4 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7004/2/CC
Номер EAN	4016322805052
Артикульный номер	2523239
Масса нетто прибл. *m*	2289 кг
Масса брутто прибл. *m*	2355.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7004/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	4
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	22.00 кВт
Номинальный ток I_N	39.10 A
Номинальная частота вращения *n*	2940 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	92.7 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	92.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7004/CC
Номер EAN	4016322805069
Артикульный номер	2523240
Масса нетто прибл. *m*	2427 кг
Масса брутто прибл. *m*	2493.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7005/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7005/2/CC
Номер EAN	4016322805076
Артикульный номер	2523241
Масса нетто прибл. *m*	2830 кг
Масса брутто прибл. *m*	2896.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7005/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	16 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	5
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7005/CC
Номер EAN	4016322805083
Артикульный номер	2523242
Масса нетто прибл. *m*	2830 кг
Масса брутто прибл. *m*	2896.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1720 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7006/2/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	30.00 кВт
Номинальный ток I_N	50.80 A
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	92.1 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	93.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.3 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7006/2/CC
Номер EAN	4016322805090
Артикульный номер	2523243
Масса нетто прибл. *m*	3071 кг
Масса брутто прибл. *m*	3137.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1750 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@n-tepla.ru

Технический паспорт: Comfort CO-6 MVI 7006/CC

Гидравлические характеристики

Давление на входе	10 бар
Макс. рабочее давление *p*	25 бар
Патрубок на напорн. стороне DNd *DNd*	DN 250
Патрубок на всас. стороне DNs *DNs*	DN 250
Количество насосов	6
Число ступеней	6
Количество резервных насосов	1
Количество рабочих насосов	5
Мощность установки без резервного насоса *Q*	500.0 м³/ч
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	50 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Допуск на колебание напряжения	±10 %
Номинальная мощность электродвигателя P_2	37.00 кВт
Номинальный ток I_N	61.60 A
Номинальная частота вращения *n*	2960 об/мин
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP55
КПД электродвигателя ηm 50 % η_M *50%*	93.8 Процент
КПД электродвигателя ηm 75 % η_M *75%*	94.2 Процент
КПД электродвигателя ηm 100 % η_M *100%*	93.7 Процент

Материалы

Корпус насоса	Cast iron
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Торцевое уплотнение	U3BE3GG
Материал уплотнения	EPDM
Материал системы трубопроводов	Нержавеющая сталь

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	Comfort CO-6 MVI 7006/CC
Номер EAN	4016322805106
Артикульный номер	2523244
Масса нетто прибл. *m*	3203 кг
Масса брутто прибл. *m*	3269.0 кг
Длина с упаковкой	4300 мм
Высота с упаковкой	2100 мм
Ширина с упаковкой	1750 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Транспортировочные рейки
Минимальный объем заказа	1