Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Описание серии: Wilo-DrainLift SANI-XL

Wilo-DrainLift SANI-XL

Wilo-DrainLIft SANI-XL

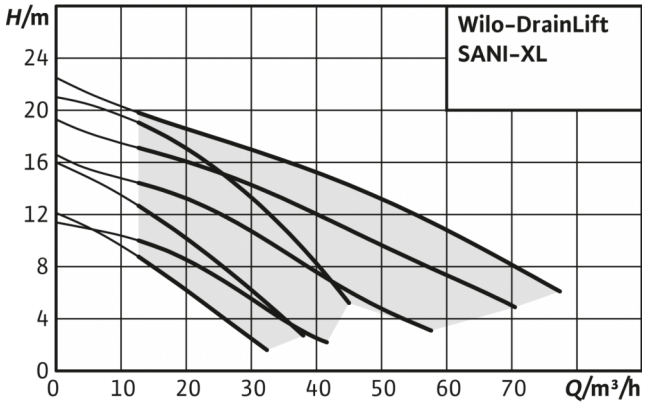

Большая установка водоотведения со сдвоенным насосом для многоквартирных домов и производственных объектов.

Большая напорная установка для отвода фекалий Wilo-DrainLift SANI-XL благодаря сдвоенному насосу увеличенного объема и электродвигателю с возможностью выбора режимов «Длительная работа» и «Повторно-кратковременный режим работы» является идеальным решением для применения в больших многоквартирных домах и на производственных объектах с неконтролируемым забором сточных вод. Легко встраиваемая установка практически универсальна благодаря наличию свободного прохода от 44 мм до 65 мм, выбираемым приточным отверстиям и опциональному исполнению для особо агрессивных перекачиваемых жидкостей.

Удобная конструкция максимально облегчает пользователю техническое обслуживание.

Тип

Готовая к подключению, полностью затапливаемая установка водоотведения со сдвоенным насосом для перекачивания сточных вод с содержанием фекалий.

Применение

Перекачивание сточных вод с содержанием фекалий.

- В случае невозможности отвода сточных вод в канализацию с использованием естественного перепада высот.
- Для отвода воды с защитой от обратного потока, если место слива расположено ниже уровня обратного подпора.

Оснащение/функция

- Прибор управления с энергонезависимой аварийной сигнализацией и обобщенной сигнализацией неисправности
- Готовность к подключению
- Резервуар с контрольным отверстием и прозрачной крышкой
- Аналоговая система определения уровня (4 ... 20 мА)
- Обратный клапан с контрольным отверстием
- Датчик контроля температуры обмотки электродвигателя (биметаллический датчик)

Комплект поставки

- Установка водоотведения с прибором управления и кабелем электропитания со штекером
- Фланцевый переходник DN 80/100
- Манжета DN 100 для подсоединения к напорному патрубку
- Манжета 75 мм к подсоединению для вентиляции
- Манжета DN 50 к подсоединению для опорожнения
- Набор для приточного отверстия с кольцевой ножовкой 124 мм и уплотнением DN 100
- Крепежный материал
- Аккумулятор 9 В
- Справочник по эксплуатации и техническому обслуживанию

Ваши преимущества

- Простой монтаж и транспортировка за счет небольшой массы
- Высокая надежность эксплуатации благодаря двухнасосной установке, очень большому объему включения, защите электродвигателя от перегрева и энергонезависимой аварийной сигнализации
- Высокая надежность благодаря коррозиестойкому дизайну с использованием технического пластика и нержавеющей стали
- Широкие возможности монтажа за счет наличия разных подсоединений
- Универсальность применения благодаря возможности выбора разных вариантов свободного прохода (44/65 мм), режима для длительной или повторно-кратковременной эксплуатации, а также исполнению для агрессивных перекачиваемых жидкостей
- Простота технического обслуживания и очищения благодаря прозрачной крышке резервуара и отверстию для очистки в обратном клапане

Описание серии: Wilo-DrainLift SANI-XL

Расшифровка наименования

Пример: **DrainLift SANI-XL.13T/4C**

DrainLift	Серия продукции
SANI	Напорная установка для отвода сточных вод
XL	Типоразмер
13	Макс. напор
T	Подключение к сети: → M = 1~ → T = 3~
4	Исполнение электродвигателя и прибора управления: → 1 = режим работы: S3, прибор управления: Прибор управления Control MS-L → 2 = режим работы: S1, прибор управления: Прибор управления Control MS-L → 3 = режим работы: S3, прибор управления: Control EC-L → 4 = режим работы: S1, прибор управления: Control EC-L
C	Исполнение для агрессивных перекачиваемых жидкостей

Технические характеристики

- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы: S3 10%/S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3 ... 40 °C, макс. 65 °C в течение 5 мин
- Температура окружающей жидкости, макс.: 40 °C
- Объем резервуара: 358 л
- Полезный объем относительно напора на входе*: 148 л (250 мм*)/182 л (315 мм*)/286 л (560 мм*)
- Подсоединение к напорному патрубку: DN 80
- Приточный патрубок: DN 100/150/200
- Подсоединение для вентиляции: 75 мм
- Класс защиты прибора управления: IP54
- Класс защиты установки водоотведения: IP68 (2 м вод. ст., 7 дней)

Материалы

- Корпус электродвигателя: 1.4404
- Гидравлика: PP-GF30
- Рабочее колесо: PP-GF30 или 1.4408
- Резервуар: PE
- Обратный клапан: PPS

Описание/конструкция

Газо- и водонепроницаемый накопительный резервуар с наклонным коллектором и контрольным отверстием с прозрачной крышкой. Свободный выбор приточных патрубков, система определения уровня с аналоговым выходным сигналом 4...20 мА. Подсоединение к напорному патрубку со встроенным обратным клапаном, имеющим контрольное отверстие.

Привод от электродвигателя с поверхностным охлаждением или с самоохлаждением, с датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя.

Предварительно смонтированный прибор управления для автоматического режима эксплуатации:

Wilo-Control MS-L

- Обобщенная сигнализация неисправности с беспотенциальным контактом
- Встроенная энергонезависимая аварийная сигнализация
- Регулируемое время задержки выключения
- Кабель электропитания длиной 1,5 м, со встроенным штекером

Wilo-Control EC-L

- Управление с помощью дисплея и символьного буквенно-цифрового меню
- Обобщенная сигнализация неисправности с беспотенциальным контактом
- Раздельная сигнализация неисправности с беспотенциальным контактом
- Интерфейс ModBus
- Встроенная энергонезависимая аварийная сигнализация
- Регулируемое время задержки выключения
- Кабель электропитания длиной 1,5 м, со встроенным штекером

Список изделий: Wilo-DrainLift SANI-XL

Обозначение изделия	Артикульный номер
DrainLift SANI-XL.12M/1	2549912
DrainLift SANI-XL.12T/1	2549913
DrainLift SANI-XL.16M/1	2549914
DrainLift SANI-XL.16T/1	2549915
DrainLift SANI-XL.21T/1	2549916
DrainLift SANI-XL.12M/4C	2549929
DrainLift SANI-XL.12T/4C	2549930
DrainLift SANI-XL.16M/4C	2549931
DrainLift SANI-XL.16T/4C	2549932
DrainLift SANI-XL.21T/4C	2549933
DrainLift SANI-XL.11T/4	2549944
DrainLift SANI-XL.17T/4	2549945
DrainLift SANI-XL.19T/4	2549946
DrainLift SANI-XL.23T/4	2549947
DrainLift SANI-XL.11M/4	2549948

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.12M/1

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	3 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	7.20 A
Фаза	1
Номинальная частота вращения *n*	2899 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	60 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	1590 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S2-15 мин.
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.12M/1
Номер EAN	4062679006963
Артикульный номер	2549912
Масса нетто прибл. *m*	82 кг
Масса брутто прибл. *m*	110.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.12T/1

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	3 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	2.90 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2893 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	60 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	1530 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S2-15 мин.
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.12T/1
Номер EAN	4062679006970
Артикульный номер	2549913
Масса нетто прибл. *m*	84 кг
Масса брутто прибл. *m*	112.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.16M/1

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	4 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	9.30 A
Фаза	1
Номинальная частота вращения *n*	2852 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	60 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	2100 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S2-15 мин.
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.16M/1
Номер EAN	4062679006987
Артикульный номер	2549914
Масса нетто прибл. *m*	82 кг
Масса брутто прибл. *m*	110.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.16T/1

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	4 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	3.60 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2850 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	60 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	2100 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S2-15 мин.
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.16T/1
Номер EAN	4062679006994
Артикульный номер	2549915
Масса нетто прибл. *m*	84 кг
Масса брутто прибл. *m*	112.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.21T/1

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	6 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	5.50 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2848 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	60 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	3200 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S2-15 мин.
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.21T/1
Номер EAN	4062679007007
Артикульный номер	2549916
Масса нетто прибл. *m*	93 кг
Масса брутто прибл. *m*	121.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.12M/4C

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	3 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	7.20 A
Фаза	1
Номинальная частота вращения *n*	2899 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	30 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	1600 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.12M/4C
Номер EAN	4062679007175
Артикульный номер	2549929
Масса нетто прибл. *m*	85 кг
Масса брутто прибл. *m*	113.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.12T/4C

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	3 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	2.90 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2893 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	30 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	1530 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.12T/4C
Номер EAN	4062679007182
Артикульный номер	2549930
Масса нетто прибл. *m*	87 кг
Масса брутто прибл. *m*	115.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.16M/4C

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	4 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	9.30 A
Фаза	1
Номинальная частота вращения *n*	2852 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	30 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	2100 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.16M/4C
Номер EAN	4062679007199
Артикульный номер	2549931
Масса нетто прибл. *m*	85 кг
Масса брутто прибл. *m*	113.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.16T/4C

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	4 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	3.60 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2850 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	30 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	2100 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.16T/4C
Номер EAN	4062679007205
Артикульный номер	2549932
Масса нетто прибл. *m*	87 кг
Масса брутто прибл. *m*	115.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.21T/4C

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	6 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	148.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	182.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	286.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	5.50 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2848 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	30 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	3200 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PP-GF30
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.21T/4C
Номер EAN	4062679007212
Артикульный номер	2549933
Масса нетто прибл. *m*	96 кг
Масса брутто прибл. *m*	125.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.11T/4

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	3 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	162.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	196.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	300.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	3.60 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2850 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	30 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	2100 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.11T/4
Номер EAN	4062679007328
Артикульный номер	2549944
Масса нетто прибл. *m*	88 кг
Масса брутто прибл. *m*	116.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.17T/4

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	4 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	162.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	196.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	300.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	5.50 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2848 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	30 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	3200 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.17T/4
Номер EAN	4062679007335
Артикульный номер	2549945
Масса нетто прибл. *m*	93 кг
Масса брутто прибл. *m*	121.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.19T/4

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	6 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	162.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	196.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	300.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	8.50 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2879 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	60 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	4800 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.19T/4
Номер EAN	4062679007342
Артикульный номер	2549946
Масса нетто прибл. *m*	97 кг
Масса брутто прибл. *m*	125.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.23T/4

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	6 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	162.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	196.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	300.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	9.80 A
Фаза	3
Номинальная частота вращения *n*	2848 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	60 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	6100 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.23T/4
Номер EAN	4062679007359
Артикульный номер	2549947
Масса нетто прибл. *m*	98 кг
Масса брутто прибл. *m*	126.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: DrainLift SANI-XL.11M/4

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	3 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	3 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 250 мм *V*	162.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 315 мм *V*	196.0 л
Полезный объем при высоте подсоединения приточного трубопровода 560 мм *V*	300.0 л

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	9.30 A
Фаза	1
Номинальная частота вращения *n*	2852 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	30 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	2100 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP68

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	Нержавеющая сталь
Вал	Нержавеющая сталь
Материал электродвигателя	Нержавеющая сталь

Установочные размеры

Режим работы (в непогруженном состоянии)	S1
Патрубок на всас. стороне DNs	-
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 80

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	DrainLift SANI-XL.11M/4
Номер EAN	4062679007366
Артикульный номер	2549948
Масса нетто прибл. *m*	88 кг
Масса брутто прибл. *m*	116.0 кг
Длина с упаковкой	1030 мм
Высота с упаковкой	980 мм
Ширина с упаковкой	900 мм
Свойства упаковки	Транспортная упаковка
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1