Company: ООО "Перспектива"
E-mail: info@m-tepla.ru

Описание серии: Wilo-HiDrainlift 3

Wilo-HiDrainlift 3

HiDrainlift

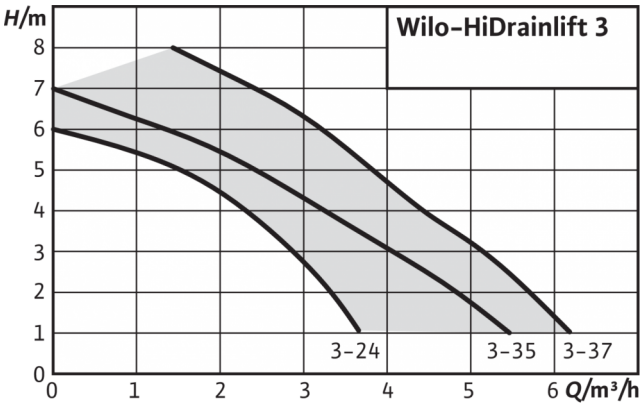

Как показано на рисунке

Тип

Компактная напорная установка для отвода сточных вод для напольного монтажа

Применение

Перекачивание сточных вод **без** фекалий (согласно DIN EN 12050-2), для которых невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот.

Оснащение/функция

- Готовность к подключению
- Тепловая защита электродвигателя
- Контроль уровня с помощью пневматического датчика давления
- Встроенный обратный клапан
- Крепежный материал
- Фильтр с активированным углем

Комплект поставки

- Готовые к подключению напорные установки для отвода загрязненной воды с фильтрами с активированным углем и встроенными обратными клапанами.
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Комплект патрубков для приточного и напорного трубопроводов

Расшифровка наименования

Пример:	**HiDrainlift 3-35**
HiDrainlift	Серия продукции:установка для отвода загрязненной воды
3	Типоряд 3 = стандартный
3	Количество подключений к подводящему трубопроводу
5	Номинальный напор в м

Технические характеристики

- Электроподключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Сетевой кабель электропитания длиной 1,5 м, со штекером с защитным контактом
- Макс. температура перекачиваемой жидкости 35 °C (до 60/ 75 °C в кратковременном режиме в течение 5 минут, в зависимости от модели)
- Подсоединение к напорному патрубку DN 32
- Подключение к подводящему трубопроводу DN 40
- Класс защиты IP 44
- Общий объем резервуара 3,9 л / 16 л / 15,5 л
- Объем включения 1,7 л / 2 л / 2 л

Материалы

- Корпус насоса: PPGF30
- Корпус электродвигателя: PPGF30
- Уплотнение: EPDM
- Материал резервуара: полипропилен

Ваши преимущества

- Очень компактная конструкция для монтажа в туалете или под душевой ванной (HiDrainlift 3-24)
- Малошумная эксплуатация и встроенный фильтр с активированным углем для повышения удобства эксплуатации
- Широкий рабочий диапазон, внушающая доверие, и низкий расход электроэнергии для эффективного отвода загрязненных вод
- Простая установка с различными вариантами подключения
- Готовые к подключению установки (HiDrainlift 3-35 и HiDrainlift 3-37)

Описание серии: Wilo-HiDrainlift 3

Описание/конструкция

Готовая к подсоединению автоматическая напорная установка для отвода загрязненной воды со встроенным обратным клапаном и 2-3 приточными патрубками (в зависимости от модели). Вентиляция осуществляется через встроенный фильтр с активированным углем; очищенный воздух без запаха поступает в помещение установки.

Список изделий: Wilo-HiDrainlift 3

Обозначение изделия	Артикульный номер
HiDrainlift 3-24	4191678
HiDrainlift 3-35	4191679
HiDrainlift 3-37	4191680

Технический паспорт: HiDrainlift 3-24

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	1 бар
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	5 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	35 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	0.7 л
Измельчитель	нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	1.22 A
Фаза	1
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	100 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	250 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP44

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PA66-GF15
Материал электродвигателя	PP-GF30

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiDrainlift 3-24
Номер EAN	4048482454252
Артикульный номер	4191678
Масса нетто прибл. *m*	4 кг
Масса брутто прибл. *m*	4.8 кг
Длина с упаковкой	332 мм
Высота с упаковкой	221 мм
Ширина с упаковкой	213 мм
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: HiDrainlift 3-35

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	1 бар
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	5 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	35 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	2.0 л
Измельчитель	нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	1.70 A
Фаза	1
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	100 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	400 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP44

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PA66-GF15
Материал электродвигателя	PP-GF30

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiDrainlift 3-35
Номер EAN	4048482454269
Артикульный номер	4191679
Масса нетто прибл. *m*	5 кг
Масса брутто прибл. *m*	7.1 кг
Длина с упаковкой	571 мм
Высота с упаковкой	333 мм
Ширина с упаковкой	239 мм
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1

Технический паспорт: HiDrainlift 3-37

Гидравлические характеристики

Максимальное рабочее давление *PN*	1 бар
T перекачиваемой жидкости T_{min}	5 °C
Макс. T перекачиваемой жидкости T_{max}	35 °C
Температура окружающей среды мин. T_{min}	5 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Объем включения *V*	2.0 л
Измельчитель	нет

Данные электродвигателя

Подключение к сети	1~230 V, 50 Hz
Номинальный ток I_N	2.00 A
Фаза	1
Номинальная частота вращения *n*	2900 об/мин
Количество полюсов	2
Тип включения	Прямой пуск от сети (DOL)
Макс. частота включений *t*	100 1/h
Потребляемая мощность P1(Q=макс.) выбранного рабочего колеса* число насосов *P1*	400 Вт
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты	IP44

Материалы

Корпус насоса	PP-GF30
Рабочее колесо	PA66-GF15
Материал электродвигателя	PP-GF30

Установочные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	DN 40
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 32

Информация о размещении заказа

Изделие	Wilo
Обозначение изделия	HiDrainlift 3-37
Номер EAN	4048482454276
Артикульный номер	4191680
Масса нетто прибл. *m*	6 кг
Масса брутто прибл. *m*	7.5 кг
Длина с упаковкой	571 мм
Высота с упаковкой	333 мм
Ширина с упаковкой	239 мм
Свойства упаковки	Упаковка для продажи
Вид упаковки	Коробка
Минимальный объем заказа	1